

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wytyczne wykonania i odbioru prac konserwacyjnych

a) lokalizacja

Gmina: Pyzdry

Powiat: wrzesiński

Województwo: wielkopolskie

b) przedmiot i zakres prac

Prace konserwacyjne na cieku Bartosz w km 0+000-0+300 i 0+450-8+000 tj. na długości 7,850 km.

c) termin wykonania prac

Prace konserwacyjne prowadzone będą od podpisania umowy do

d) przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych i po ich zakończeniu Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej cieku

e) informacja o terenie budowy

Zamawiający przekaze wykonawcy protokolarnie teren prac konserwacyjnych zgodnie z terminem umownym.

Wykonawca zobowiązany jest do ochrony istniejących znaków geodezyjnych – słupki graniczne, a w przypadku ich uszkodzenia do naprawy. Nieuzasadnione przejazdy po użytkach rolnych, graniczących z ciekiem podstawowym i ewentualne wyniki z tego szkody obciążają wykonawcę.

Wykonawca będzie podejmował niezbędne działania z zakresu ochrony środowiska. Zabrania się zanieczyszczania wód płynących i gruntowych oraz gleby rozlanym paliwem lub olejami oraz płynami chłodzącymi wydobywającymi się z układów sprzętu używanego do wykonania prac.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i p.poż. Na obiekcie powinny pracować, w bliskiej odległości min. 2 osoby.

Nie zachodzi potrzeba opracowania projektu organizacji ruchu drogowego w obrębie obiektu. O rozpoczęciu prac wykonawca winien powiadomić z wyprzedzeniem pisemnie sołtysów poszczególnych wsi (i przewodniczących spółek wodnych) oraz zobowiązać ich do stosownego udzielenie informacji właścicielom gruntów sąsiednich.

Wytyczne wykonania i odbioru prac konserwacyjnych

a) prace na obiekcie polegać będą na :

- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp w km 0+000-0+300, 0+450-8+000
- wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m w km j.w.
- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków w km j.w.
- wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.do 2.0 m w km j.w.
- hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60% w km 0+450-1+450

b) wymagania dotyczące prac konserwacyjnych

- Ręczne wykoszenie porostów

Przez wykoszenie porostów ze skarp i dna cieków rozumie się ręczne wykoszenie kosami możliwie technicznie najniżej, tj. max wysokość porostu pozostawionego o wysokości 3-5 cm z usunięciem roślinności skoszonych z lustra wody

- Wygrabianie wykoszonych porostów

Przez wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp i dna cieków po ręcznym wykoszeniu rozumie się wygrabienie skoszonych porostów poza skarpę i złożenie w kopki wzdłuż krawędzi skarpy

- Hakowanie

Przez hakowanie dna rozumie się wydobywanie z cieku porostów roślin korzeniących się w dnie wraz z wydobywaniem darni korzeniowej. Wydobywanie roślin pływających z pozostałej powierzchni lustra wody. Odrzucenie na brzeg i złożenie roślinności w przyzmy.

Opis działań związanych z kontrolą i odbiorem prac konserwacyjnych.

a) Kontrola wykonawstwa pod względem zgodności z przedmiotem prac konserwacyjnych oraz sprawdzenie jakości dokonywane będą przez przedstawiciela Zamawiającego.

b) Odbiory częściowe – nie przewiduje się odbiorów częściowych


c) Zasady odbioru końcowego

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac konserwacyjnych w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie prac konserwacyjnych oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy prac konserwacyjnych nastąpi w terminie najdalej 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia i potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego zakończenia prac konserwacyjnych. Odbioru końcowego prac konserwacyjnych dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

Komisja odbierająca prace konserwacyjne dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania prac konserwacyjnych z dokumentacją. W przypadku niewykonania wyznaczonych prac konserwacyjnych poprawkowych, uzupełniających lub wykończeniowych komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. Z czynności odbioru spisany zostanie protokół odbioru końcowego.

29.10.2020
KIEROWNIK
Paweł Kazmierczak

Mapa poglądowa

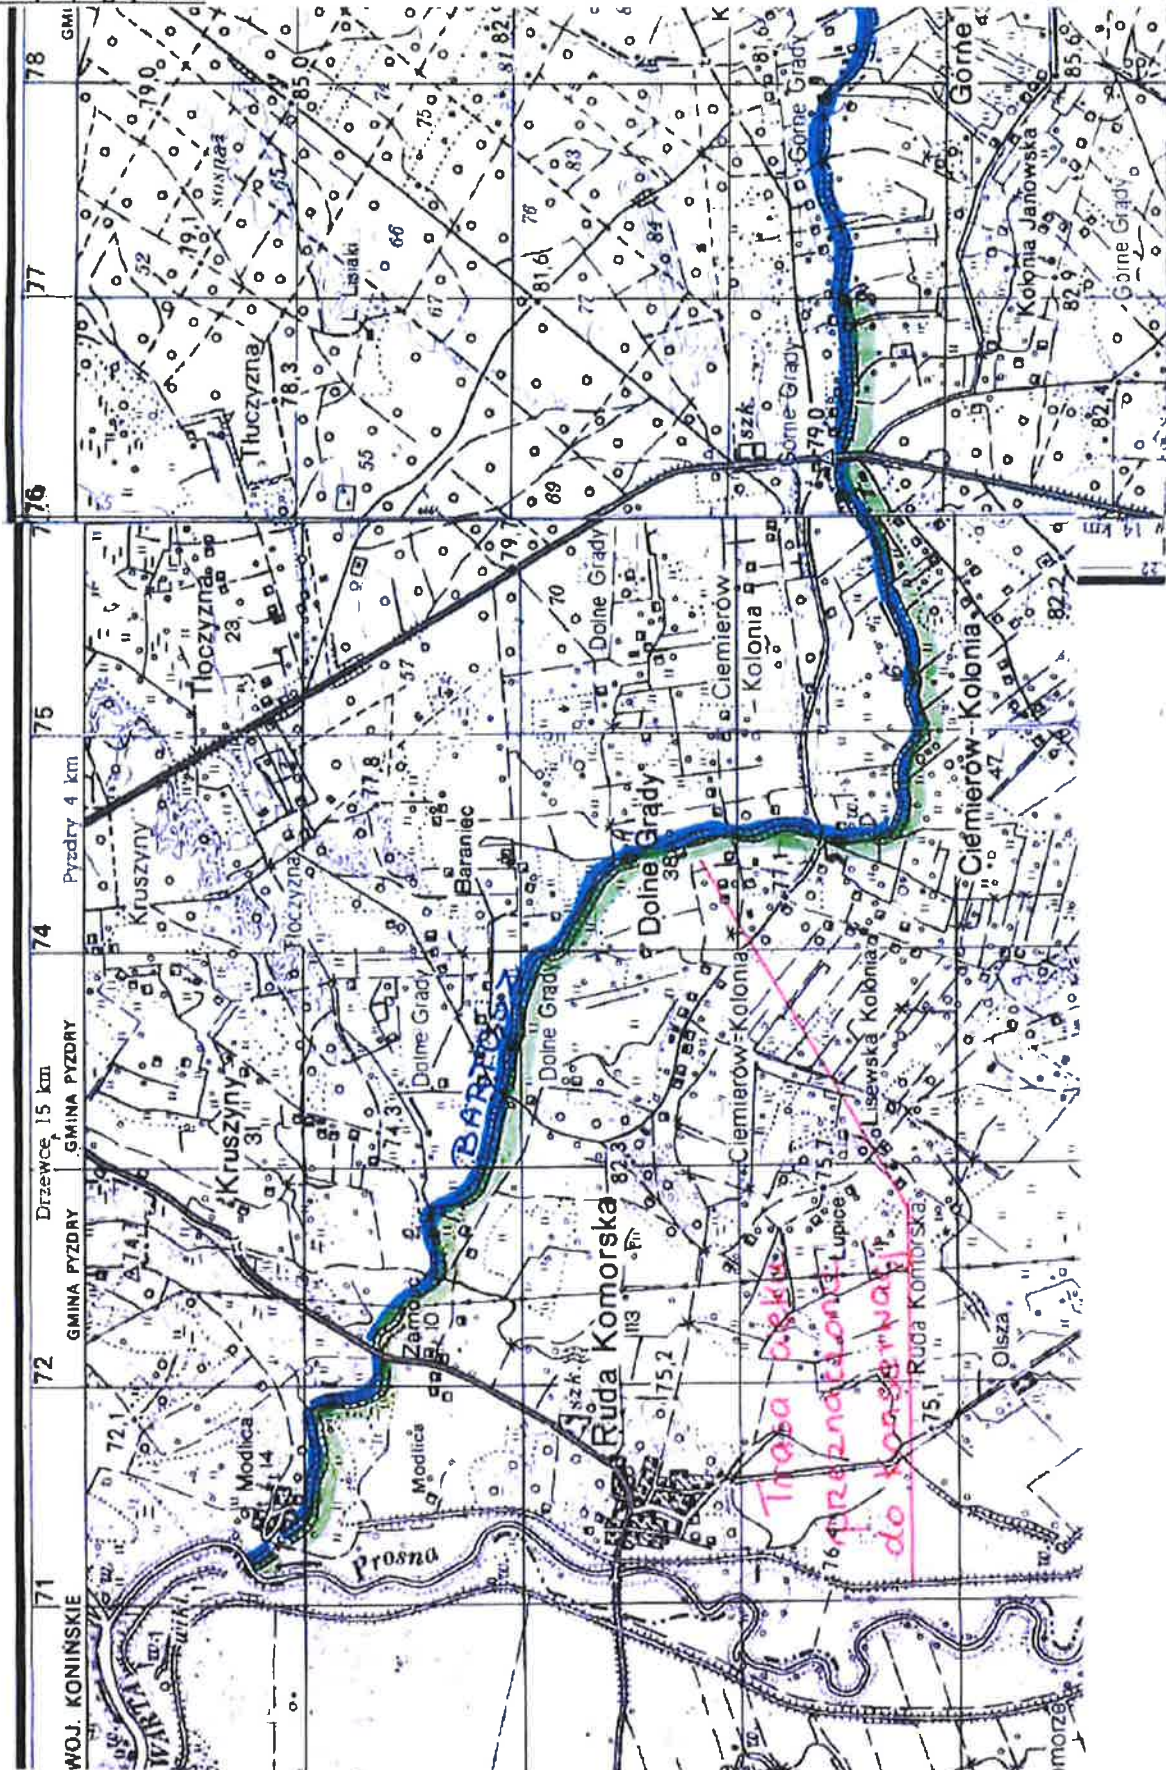

24.10.2020

KIERCOWNIK

Paweł Kaźmierczak