

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Awaryjne udrożnienie koryta ciekłu Patoka w m. Dobrzyca gm. Dobrzyca – NW Jarocin, ZZ Kalisz

1. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia:

1.1. Lokalizacja prac

Gmina: Dobrzyca
Powiat: pleszewski
Województwo: wielkopolskie

1.2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi - prac utrzymaniowych na ciekłu Patoka w km 4+950 – 5+210 (dz. nr 305, 280/1, obręb Dobrzyca) poprzez wykonanie wykoszenia skarp i dna, punktowego odkrzaczenia oraz mechanicznego hakowania roślinności korzeniącej się w dnie, wraz z wywiezieniem i zagospodarowaniem pozostałości po pracach konserwacyjnych w miejscowości Dobrzyca, gmina Dobrzyca.

1.3. Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar prac (załącznik nr 4). Oferenci zobowiązani są do zapoznania się z przedmiotem zamówienia w terenie oraz do przewidzenia wszelkich kosztów związanych z prowadzeniem prac konserwacyjnych (*dojazd, organizacja placu budowy itp.*).

1.4. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić warunki wejścia na działki sąsiadujące z ciekłem z ich właścicielami.

1.5. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac i po ich zakończeniu do sporządzenia dokumentacji fotograficznej poszczególnego ciekłu wchodzącego w skład obiektu.

1.6. Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego i systematycznego wypełniania Dziennika realizacji zadania utrzymaniowego oraz do przekładania Dziennika realizacji zadania utrzymaniowego Zamawiającemu na każde żądanie ustne lub pisemne wraz z dokumentacją zdjęciową za dany ciek wchodzący w skład obiektu.

1.7. Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu pierwotnego dróg wykorzystywanych w czasie prowadzenia prac oraz do naprawienia ewentualnych uszkodzeń elementów technicznych (*faszyna, skarpy, budowle*) oraz do pokrycia szkód wyrządzonych osobom trzecim powstałych w konsekwencji prowadzonych prac. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do ochrony istniejących znaków geodezyjnych – słupki graniczne, a w przypadku ich uszkodzenia do naprawy. Nieuzasadnione przejazdy po użytkach rolnych, graniczących z ciekłami i ewentualne wyniki z tego szkody obciążają wykonawcę. Wykonawca będzie podejmował niezbędne działania z zakresu ochrony środowiska. Zabrania się zanieczyszczania wód płynących i gruntowych oraz gleby rozlanym paliwem lub olejami oraz płynami chłodzącymi wydobywającymi się z układów sprzętu używanego do wykonania prac.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i p.poż. Na obiekcie powinny pracować, w bliskiej odległości min. 2 osoby.

Nie zachodzi potrzeba opracowania projektu organizacji ruchu drogowego w obrębie obiektu. O rozpoczęciu prac wykonawca winien powiadomić z wyprzedzeniem **pisemnie Urząd Miejski w Dobrzycy.**

2. Standardy jakościowe odnoszące się do istotnych cech przedmiotu zamówienia.

Standardy jakościowe zawarte w opisie przedmiotu zamówienia odnoszą się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, a dotyczą prac utrzymaniowych na ciekłu polegającym na:

- ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp wraz z wygrabieniem
- ręcznym wykoszeniu porostów z dna ciekłu wraz z wygrabieniem
- hakowanie
- usunięcie krzewów miękkich niewymagających zezwolenia na wycinkę
- ewentualne usunięcie zatorów z roślinności, gałęzi i konarów
- załadunek wydobytej roślinności na środki transportowe, przewóz i zagospodarowanie.

Wymagania dotyczące prac konserwacyjnych

- Ręczne wykoszenie porostów

Przez wykoszenie porostów ze skarp i dna cieków rozumie się ręczne wykoszenie kosami możliwie technicznie najniżej, tj. max wysokość porostu pozostawionego o wysokości 3-5 cm z usunięciem roślinności skoszonej z lustra wody

- Wygrabienie wykoszonych porostów

Przez wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp i dna cieków po ręcznym wykoszeniu rozumie się wygrabienie skoszonych porostów poza skarpe i złożenie w kopki wzdłuż krawędzi skarpy

- Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków

Przez ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rozumie się ręczny wyręb drzew zagajnika, podsycia i krzaków z odрубaniem gałęzi, odniesienie na odległość do 50 m drągowiny, gałęzi i krzaków z ułożeniem w stopy, wykarczowanie pników z odniesieniem poza granice roboty na odległość do 50 m i ułożenie w stopy


- Usuwanie roślin korzeniących się w dnie cieków (hakowanie dna)

Przez wydobywanie z cieków porostów roślin korzeniących się w dnie (hakowanie) należy wykonać wraz z wydobywaniem darni korzeniowej oraz z usunięciem roślin pływających z pozostałej powierzchni lustra wody. Złożenie wydobytych porostów poza górną krawędź cieków w odległości min.1,0 m od górnej krawędzi skarpy lub złożenie w pryzmy.

- Załadunek wydobytej roślinności na środki transportowe, przewóz i zagospodarowanie

Przez załadunek wydobytej roślinności na środki transportowe, przewóz i zagospodarowanie rozumie się załadunek wykoszonej roślinności z skarp i dna, roślinności pochodzącej z hakowania, wyciętych krzaków na środki transportowe i wywiezienie na miejsce składowania i zagospodarowania wg. rozeznania oferenta.

3. Mapa poglądowa

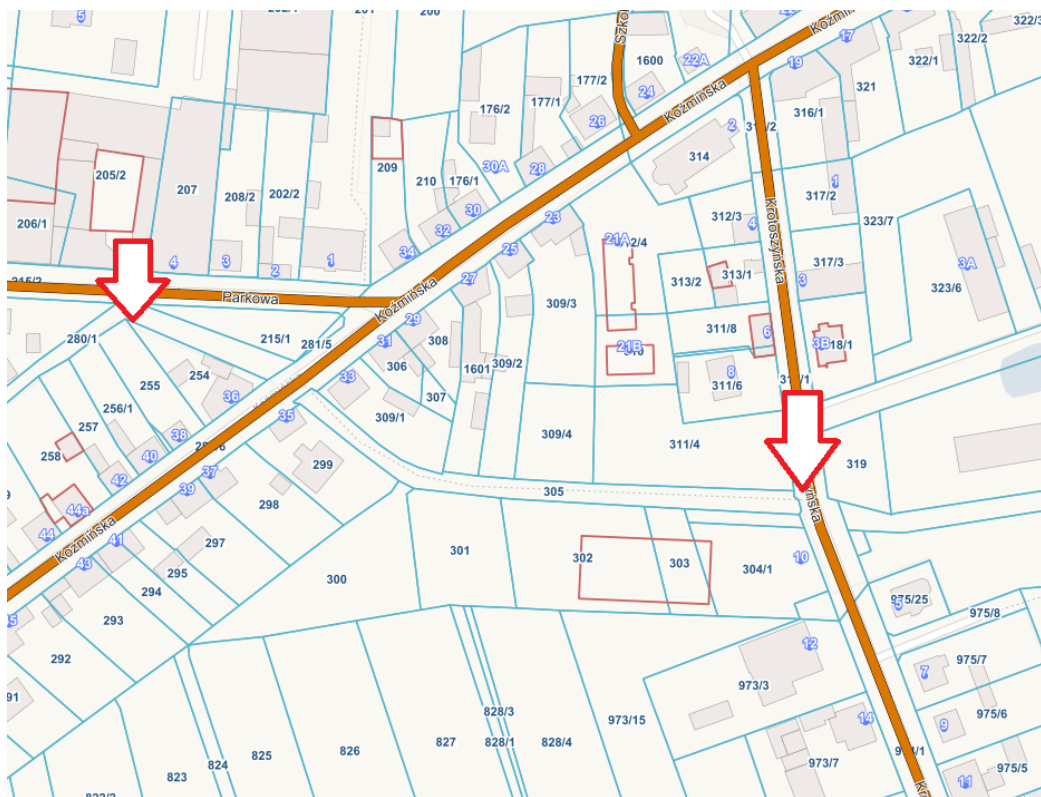

4. Dokumentacja fotograficzna

