

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Zarząd Zlewni w Kaliszu
Nadzór Wodny w Kaliszu

Opis przedmiotu zamówienia

**Inwentaryzacja budowlana wraz z oceną techniczną na potrzebę remontu Jazu
Bernardyńskiego – ZZ Kalisz, NW Kalisz**

Kalisz, 2023 rok

Spis treści opisu przedmiotu zamówienia

1. Część ogólna
 - 1.1 Nazwa zamówienia
 - 1.2 Przedmiot i zakres opracowania
 - 1.3 Ogólna charakterystyka
2. Wymagania dotyczące sposobu wykonania opracowania
3. Ogólny opis zakresu prac objętych zamówieniem
4. Opis sposobu odbioru prac
5. Opis sposobu rozliczenia
6. Załączniki:
 - 6.1. Mapa pogładowa
 - 6.2. Dokumentacja fotograficzna

1. Część ogólna

1.1. Nazwa zamówienia

Inwentaryzacja budowlana wraz z oceną techniczną na potrzebę remontu Jazu Bernardyńskiego – ZZ Kalisz, NW Kalisz.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem zadania jest inwentaryzacja Jazu Bernardyńskiego zlokalizowanego na Kanale Bernardyńskim w Kaliszu oraz wykonanie dokumentacji na remont przedmiotowego jazu. Na podstawie pomiarów i ekspertyzy technicznej należy sporządzić szczegółowe rysunki techniczne w formie cyfrowej w programie AutoCAD oraz porównać istniejące rysunki techniczne w formie papierowej ze stanem faktycznym. Na podstawie inwentaryzacji należy dokonać oceny technicznej na potrzebę remontu jazu, która powinna zawierać ocenę m.in. przyczyny przecieku (fot. poniżej), określić kubaturę namułu nagromadzonego przed zamknięciami jazu a także ocenę określonych zdarzeń, zjawisk lub procesów występujących na jazie.



Dane szczegółowe:

- lokalizacja – Jaz na Kanale Bernardyńskim w km 7+550 w m. Kalisz, gm. Miasto Kalisz, pow. Kalisz, woj. Wielkopolskie,

1.3. Ogólna charakterystyka

Przedmiotem zadania jest inwentaryzacja Jazu Bernardyńskiego zlokalizowanego na Kanale Bernardyńskim w Kaliszu oraz wykonanie dokumentacji na remont przedmiotowego jazu. Na podstawie pomiarów i ekspertyzy technicznej należy sporządzić rysunki techniczne w formie cyfrowej w programie AutoCAD oraz porównać istniejące rysunki techniczne ze stanem faktycznym. Na podstawie inwentaryzacji należy dokonać oceny technicznej na potrzebę remontu jazu, która powinna zawierać ocenę m.in. przyczyny przecieku, określić kubaturę namułu nagromadzonego przed zamknięciami jazu a także ocenę określonych zdarzeń, zjawisk lub procesów występujących na jazie.

2. Wymagania dotyczące sposobu wykonania prac

Prace polegać będą na:

- inwentaryzacji budowlanej,
- badaniu i ekspertyzie technicznej,
- wykonaniu szczegółowych rysunków technicznych (AUTOCAD),
- porównaniu istniejących rysunków technicznych ze stanem faktycznym,
- ocenie technicznej na potrzeby remontu (m.in. zdiagnozowaniu przyczyn przecieków na jazie prawym, oszacowaniu kubatury namułu nagromadzonego przed zamknięciami jazu),
- wykonaniu Projektu robót budowlanych obejmujących rozwiązanie naprawy stwierdzonych nieprawidłowości (kompletny, część graficzna i opisowa),
- wykonaniu Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (kompletna),
- wykonaniu przedmiaru robót, kosztorysu ślepy (zerowy), kosztorysu inwestorski. Wraz z szczegółowym wykazem ilości i wartości poszczególnych elementów R,M,S.

3. Ogólny opis zakresu prac objętych zamówieniem

Inwentaryzacja budowlana Jazu Bernardyńskiego zlokalizowanego na Kanale Bernardyńskim w Kaliszu w km 7+550 w m. Kalisz, woj. Wielkopolskie, wraz z oceną techniczną na potrzebę remontu jazu

4. Opis sposobu odbioru prac


Zgodnie z warunkami określonymi w umowie/zleceniu.

5. Opis sposobu rozliczenia

Zgodnie z warunkami określonymi w umowie/zleceniu.

6. Załączniki

6.1. Mapa pogładowa

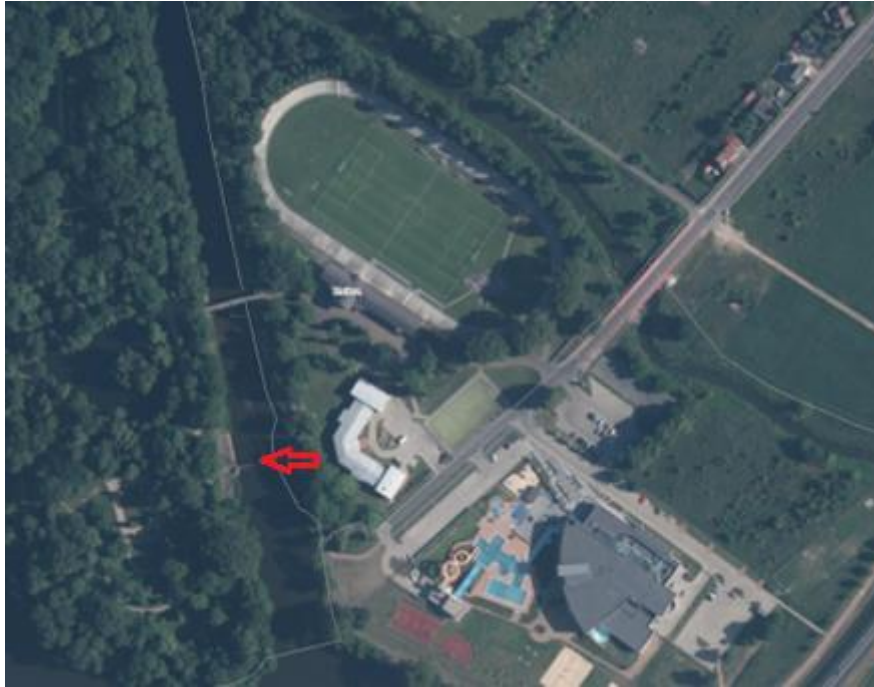

6.2. Dokumentacja fotograficzna



