

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

NA WYKONANIE USŁUG UTRZYMANIA WÓD I URZĄDZEŃ WODNYCH

Na terenie Zarządu Zlewni w Giżycku N.W. w Węgorzewie w 2021 r.

ZAD..... grupa- 55382 mb utrzymania wód gmina Budry, Pozezdrze, Giżycko, Banie Mazurskie,
Węgorzewo

Rzeka Gołdapa	- 17091 mb
Struga Pieczarki	- 1963 mb
Struga Gutowska	- 4469 mb
Rzeka Grodzisko	- 11000 mb
Rzeka Sapina	- 12273 mb
Struga Antonowo	- 2827 mb
Struga Dziaduszyn	- 1489 mb
Rzeka Węgorapa – Młyńska	- 4270 mb

Zawartość opracowania :

1. Szczegółowe wykazy prac
2. Mapy poglądowe
3. Ogólna charakterystyka prac

Spongokilce

Ogobrowsko Angeliike

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE
WODY POLSKIE
Zarząd Zlewni w Giżycku
ul. Wodna 4, 11-600 Giżycko
NIP 527-282-56-16 REGON 368302575

DYREKTOR
Ewa Kucharska

Wykaz prac - rzeka Gołdapa w km 0+000-17+091, gmina Budry, powiat węgorzewski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jednostka	Obmiar
1	2	3	4	5
1	stawka godz.	Ręczne rozebranie tam bobrowych, ułożenie gałęzi konarów wydobytych z tamy i ułożenie stosy na górnej krawędzi skarpy, rozplantowanie wydobytego namotu na odcinku km 0+000-17+091	rg	64,00
2	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp, rowów, koron i skarp nasypów wraz z wygrabieniem: porost gęsty, twardy pasem 2x3,0 m w km 0+000-17+091 Razem= 102546 m2	m2	102546,00
3	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku wraz z wygrabieniem; porost gęsty pasem: 7,0 m w km 0+000-1+200 5,0 m w km 1+200-2+440 3,0 m w km 2+440-14+320 2,2 m w km 14+320-17+091 Razem 56336,20 m2	m2	56336,20

Sponzordziła
Dębowska Angelika

KIEROWNIK
[Podpis]
Jan Krysiak

Wykaz prac utrzymaniowych - Struga Pieczarki w km 0+000-0+400,1+200-2+763, gmina Pozezdrze,
powiat węgorzewski

Lp.	Podstawa	Opis	Jednostka	Obmiar
1	2	3	4	5
1	stawka godz	Usunięcie zatorów i rozebranie tam bobrowych z koryta cieku na odcinku w km 0+000-0+400 km 1+200-2+763	rg	36,00
2	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp , rowów,koron i skarp nasypów wraz z wygrabieniem: porost gęsty, twardy pasem 2x2,0 m w km 1+200-2+763 Razem 6252 m2	m2	6252,00
3	KNNR-W 10 2508-08	Wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 30% pasem 1,6 m w km 1+200-1+650 2,0 m w km 1+650-2+600 Razem =2620 m2	m2	2620,00
4	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku wraz z wygrabieniem ;porost gęsty pasem: 1,0 m w km 2+600-2+763 Razem 163 m2	m2	163,00

Sponędzilo
Dębrowske Angelika

KIEROWNIK
[Signature]
Jan Krysia

Wykaz prac utrzymaniowych - Struga Gutowska w km 0+000-4+469, gmina Giżycko, powiat giżycki

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jednostka	Obmiar
1	2	3	4	5
1	stawka godz	Ręczne usunięcie tam bobrowych i zatorów z koryta rzeki w km 0+000-2+180, km 2+952-4+100, km 4+174-4+469. Rozplantowanie wydobytego namutu, wydobyte gałęzie ułożyć na górnej krawędzi skarpy	rg	48,00
2	stawka godz.	Oczyszczanie z namutu studzienek drenarskich znajdujących się na rurociągach w km 2+180-2+952 , w km 4+100-4+170	rg	24,00
3	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów wraz z wygrabieniem ; porost gęsty, twardy pasem 2 x 2,0 m w km 0+000-1+100, 2x2,5 m w km 1+100-2+180, 2x2,5m w km 2+952-3+800, 1x2,0m w km 3+800-4+100, 2x2,0m w km 4+174-4+469	m2	15820,00
4	KNNR-W 10 2508-08	Wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 30% pasem 3,0 m w km 0+000-0+420, 2,0m w km 0+420-1+100, 1,2 m w km 1+100-1+550, 1,0 m w km 1+550-2+180	m2	3790,00
5	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku wraz z wygrabieniem; porost gęsty pasem 1,2 m w km 2+952 - 3+100, 1,0 m w km 3+100-4+100, 0,8 m w km 4+174-4+469	m2	1413,60

Sporządziła

Dębowska Angelika

KIEROWNIK

Jan Krystian

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE
WOLKOWIE

Nadwórny w Węgrzynie
ul. Plac Wolności 7, 22-140 Węgorzewo
NIP 527-252-50-18; REGON 308302575

Wykaz prac utrzymaniowych - rzeka Grodzisko w km 0+000-11+000, gmina Banie Mazurskie,
powiat Gołdapski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jednostka	Obmiar
1	2	3	4	5
1	stawka godz.	Ręczne usunięcie zatorów i tam bobrowych . Ułożenie wydobytych gałęzi z tam i dna rzeki w stosy na górnej krawędzi skarpy, rozplantowanie wydobytego namutu na odcinku w km 0+000-11+000	rg	60,00
2	KNNR-W 10 2508- 05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów wraz z wygrabieniem ; porost gęsty, twardy pasem 2 x 2,0 m w km 0+000-1+160	m2	4640,00
3	KNNR-W 10 2508- 07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku wraz z wygrabieniem; porost gęsty pasem 1,2 m w km 0+000 - 1+160	m2	1392,00
4	KNNR-W 10 2504- 02	Oczyszczenie studzienek drenarskich z włazem powierzchniowym śr. 0,80-1,00 z namutu gr. do 50 cm szt.5 na rurociągu drenarskim w km 10+020 - 11+020	szt.	5,00

Spongdaite

Dąbrowska Angelika

KIEROWNIK

[Signature]
Jan Krysiński

Wykaz prac utrzymaniowych - rzeka Sapina w km 20+663-23+790, w km 29+550-31+362, w km 32+424-34+908, w km 35+616-37+675, w km 39+039-41+830, gmina Kruklanki

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jednostka	Obmiar
1	2	3	4	5
1	stawka godz	Ręczne usuwanie z koryta cieku zatorów i utrudniających przepływ wody na odcinkach w km 20+663-23+790, w km 29+550-31+362, w km 32+424-34+908, w km 35+616-37+675, w km 39+039-41+830	rg	120,000
2	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów wraz z wygrabieniem ; porost gęsty, twardy pasem 2 x 2,0 m w km 32+424-34+908 (2484) , 2x2,0 m w km 35+616-37+675 (2059), 2x2,0 m w km 39+039-41+830 (2791)	m2	29 336,000
3	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku wraz z wygrabieniem; porost gęsty pasem 4,0 m w km 32+424-34+908 (2484)	m2	9 936,000
4	KNNR-W 10 2508-06	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku wraz z wygrabieniem ; porost rzadki pasem 1,4 m w km 35+616-37+675 (2882,6 m2), 1,4 m w km 39+039-40+040 (1401,4 m2)	m2	4 284,000
5	KNNR-W 10 2508-08	Wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 30% pasem 1,2 m w km 40+040-41+830	m2	2 148,000
6	KNR 2-01 0109-06	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia	ha	0,300
7	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp	30,000

Spongolite

Dobroszka Angelina

KIEROWNIK


 Jerzy Krysiński

Wykaz prac utrzymaniowych - Struga Antonowo w km 0+000-2+827, gmina Giżycko, powiat giżycki

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jednostka	Obmiar
1	2	3	4	5
1	stawka godz	Ręczne usuwanie tam bobrowych i zatorów z koryta cieku na odcinku 0+000-2+827. Wydobyty namuł rozplantować na skarpie, gałęzie, konary ułożyć w stosy na górnej krawędzi skarpy	rg	32,00
2	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp, koron i skarpy nasypów wraz z wygrabieniem: porost gęsty, twardy pasem 2 x 2,0 m w km 0+000-1+200, 2 x 2,5 m w km 1+200-2+600, 2 x 2,0 m w km 2+600-2+750,	m2	12400,00
3	KNNR-W 10 2508-08	Wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 30% pasem 1,5 m w km 0+000 - 0+100 3,0 m w km 0+100-0+400, 2,0 m w km 0+400-0+600, 1,6 m w km 0+600-1+200, 1,2 m w km 1+200-1+650	m2	2950,00
4	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku wraz z wygrabieniem; porost gęsty pasem: 1,4 m w km 0+000 - 0+100, 1,2 m w km 1+650-2+250, 1,0 m w km 2+250-2+480, 0,8 m w km 2+480-2+750,	m2	1306,00

Sponędzite
Dębrońskie Angelika

KIEROWNIK



Wykaz prac utrzymaniowych- struga Dziaduszyn w km 0+000-1+489, gmina Węgorzewo, powiat węgorzewski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jednostka	Obmiar
1	2	4	5	6
1	stawka godz.	Ręczne usuwanie tam bobrowych i zatorów z koryta cieku w km 0+000-1+489	rg	32,00
2	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp ,koron i skarp nasypów wraz z wygrabieniem: porost gęsty, twardy pasem 2x2,5 m w km 0+000-1+489 Razem= 7445m2	m2	7445,00
3	KNNR-W 10 2508-08	Wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 30% pasem 3,0 m w km 0+000-0+400, 2,0 m w km 0+400 - 1+000	m2	2400,00
4	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku wraz z wygrabieniem ;porost gęsty pasem: 2,0 m w km 1+000-1+489	m2	978,00

Spongdzita
Dębroosha Angelika

KIEROWNIK

[Signature]

Wykaz prac utrzymaniowych- rzeka Węgorapa-Młyńska w km 0+000-4+270, gmina Węgorzewo, powiat
węgorzewski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jednostka	Obmiar
1	2	3	4	5
1	stawka godz	Usunięcie zatorów, śmieci z koryta i skarp cieku w km 0+000-4+270	rg	60,00
2	KNNR-W 10 2508-05	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp ,koron i skarp nasypów wraz z wygrabieniem: porost gęsty, twardy pasem 2 x 4,0 m w km 1+150-1+675 1 x 2,5 m w km 1+675-1+772 2 x 2,5 m w km 1+772-2+085 1 x 2,5 m w km 2+085-2+157 2 x 2,5 m w km 2+157-2+714 2 x 3,0 m w km 2+714-2+846 1 x 5,0 m w km 2+846-3+026 , 2 x 3,0 m w km 3+036 - 3+793, 2 x 2,0 m w km 3+793 - 4+270	m2	17114,50
3	KNNR-W 10 2508-07	Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku wraz z wygrabieniem ;porost gęsty pasem: 6,0 m w km 0+000 - 1+150, 8,0 m w km 1+150 - 3+793 (minus mosty 36 m)	m2	27756,00

Spongolzi Ła

Dobroskie Angelika

KIEROWNIK

[Signature]

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRAC

W ZAKRESIE UTRZYMANIA WÓD I URZĄDZEN WODNYCH

Na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku N.W. w Węgorzewie w 2021 r.

W roku 2021 na terenie Nadzoru Wodnego w Węgorzewie prowadzone będą prace utrzymaniowe śródlądowych wód powierzchniowych o łącznej długości 55382 mb. Prace będą prowadzone na terenie gminy Budry, Banie Mazurskie, Węgorzewo, Pozezdrze, Giżycko, Kruklanki. Utrzymaniem objęte zostały :

Zad.....grupa.....

- Rzeka Gołdapa na długości 17091 mb
- Struga Pieczarki na długości 1963mb
- Struga Gutowska na długości 4469 mb
- Rzeka Grodzisko na długości 11000 mb
- Rzeka Sapina na długości 12273 mb,
- Struga Antonowo na długości 2827 mb
- Struga Dziaduszyń na długości 1489 mb
- Rzeka Węgorapa – Młyńska na długości 4270 mb,

Prace utrzymaniowe na w/w ciekach polegać będą na ;

- ręcznym wykoszeniu roślin ze skarp śródlądowych wód powierzchniowych z wygrabieniem,
- ręcznym wykoszeniu porostów z dna śródlądowych wód powierzchniowych z wygrabieniem,
- usuwaniu roślin korzeniących się w dnie śródlądowych wód powierzchniowych przy zarośnięciu powyżej 30 %,
- udrażnianiu śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów, tam bobrowych utrudniających swobodny przepływ wód (zatorów z dni leżących w korycie rzeki, sprzątanie śmieci ze skarp i dna cieku, czyszczenie przepustów),
- Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych oraz studzienek melioracyjnych
- Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia

Wyżej wymienione prace, mają na celu zapewnienie swobodnego przepływu wody, zapewnienie naturalnego odpływu wód z urządzeń melioracyjnych.

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE
ul. Wodna 4, 11-600 Giżycko
NIP 527-282-56-16 REGON 368302575

Spongolito
Dobrowie Angelika

KIEROWNIK


[Podpis]
Krysiuk

2A6.1

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE
WODNY POLSKIE

Nadzór Wód w Węgorzewie
ul. Piłsudskiego 7, 11-600 Węgorzewo
NIP 527-232-55-57, REGON 141313753

- usunięcie zatorów
- wykoszenie porostów z brzegów
- wykoszenie porostów z dna

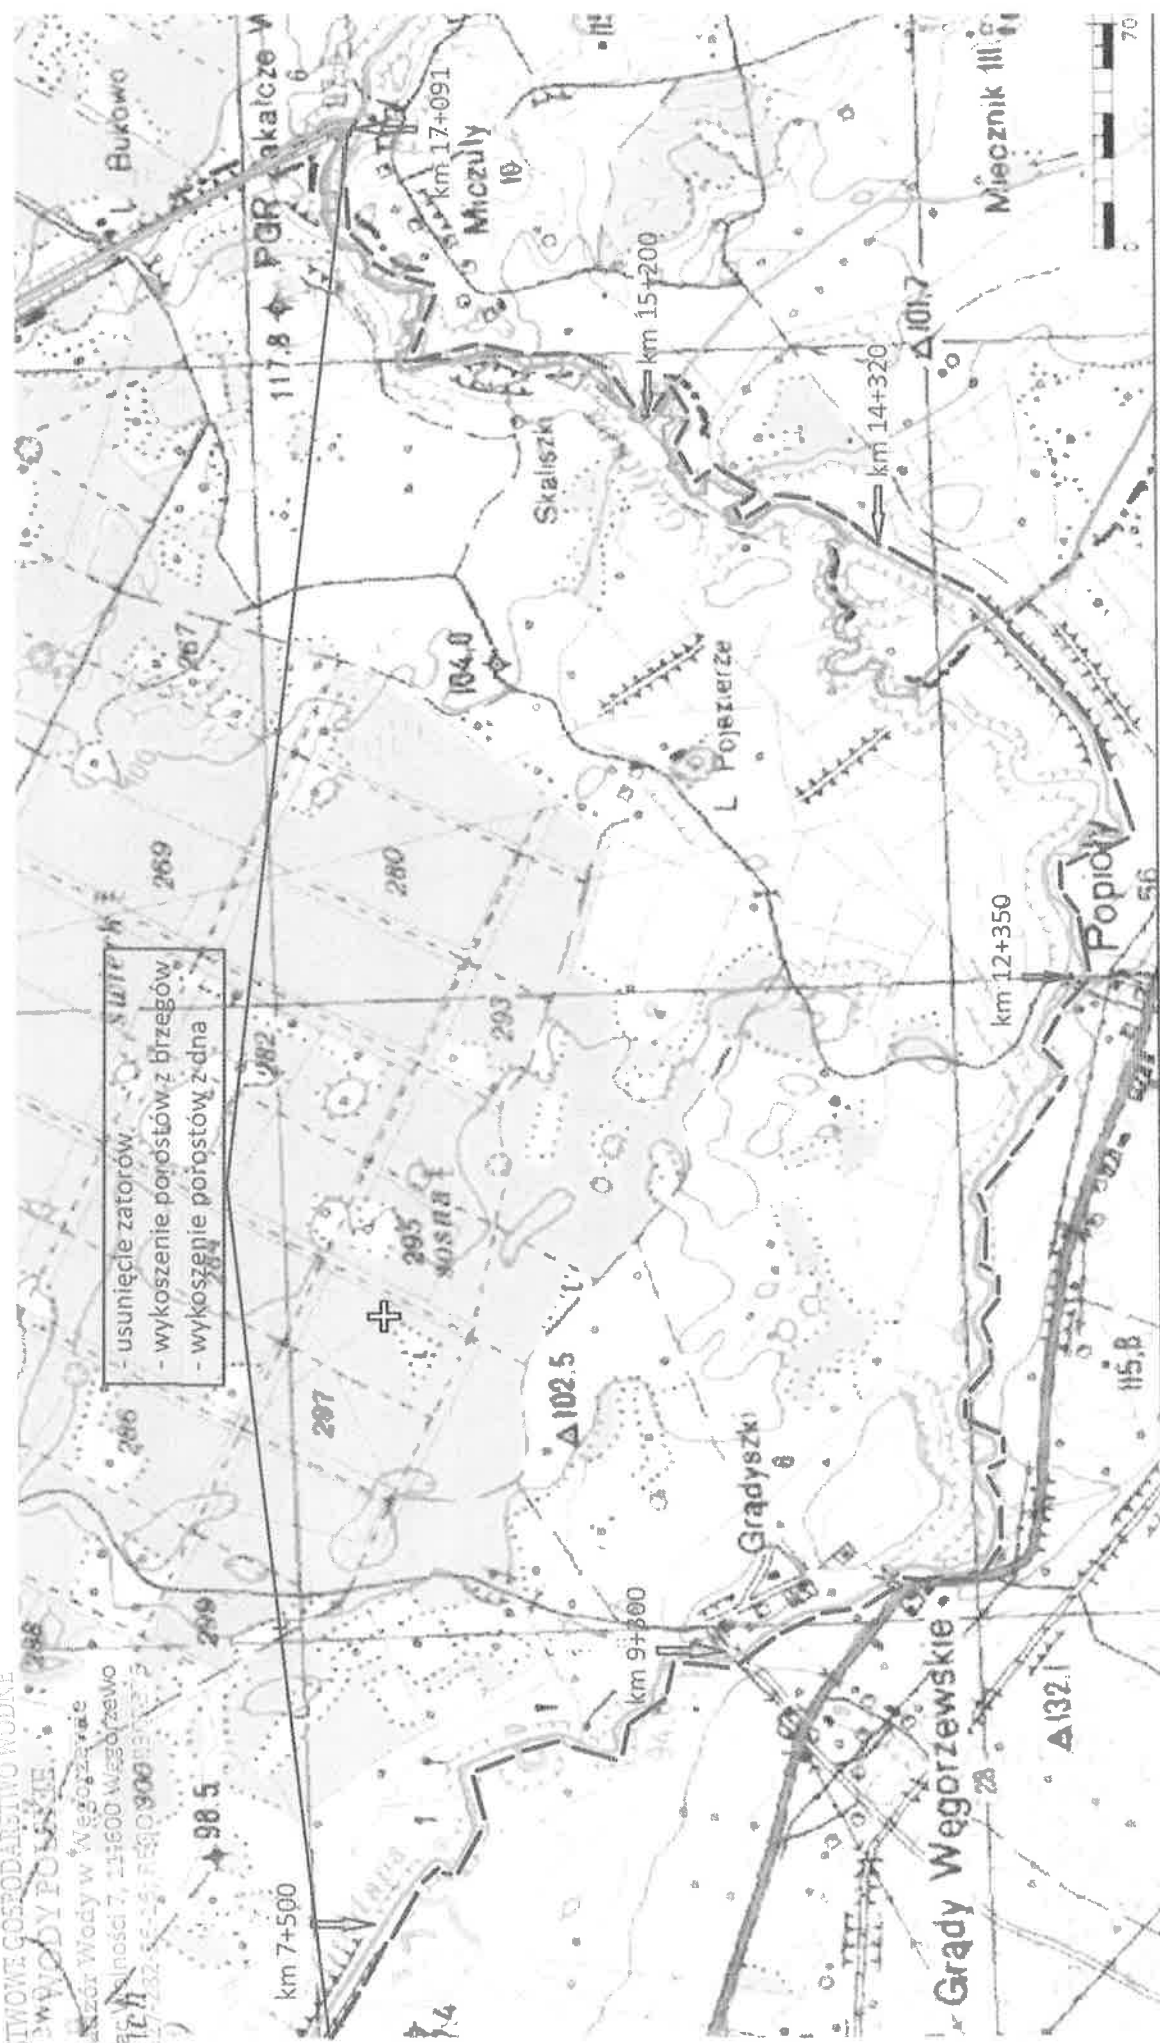

LEGENDA :	OBIEKT:	Konservacja rzeki Gołdapy km 7+000 - 17+091 cz.2	
----- trasa rzeki	TEMAT:	Mapa pogładowa : rzeka Gołdapa	Skala 1 : 25000
----- odcinek do konserwacji (Natura 2000)	ADRES:	Gmina Budry, Gmina Banie Mazurskie	
km 16+730- kilometr rzeki	OPRACOWAŁ:	Angelika Dąbrowska	DATA : 01.03.2021
			PODPIS:

spangdaŁe
Dobroska Angelika



LEGENDA :

----- trasa rzeki

----- odcinek do konserwacji (Natura 2000)

(km 0+000- kilometr rzeki

OBIEKT:

TEMAT:

ADRES:

OPRACOWAŁ:

Konserwacja rzeki Gołdapy km 0+000 - 7+000 cz.1

Mapa poglądowa : rzeka Gołdapa

Gmina Budry

Angelika Dąbrowska

Skala 1 : 25000

DATA :

1.03.2021

PODPIS: SpółgdaTo

Dąbrowska Angelika

LEGENDA :

- odcinek do konserwacji
- trasa rzeki
- 1+250 - kilometr rzeki

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE
WODY POLSKIE
Nadzór Wody w Węgorzewie
ul. Plac Wolności 7, 11-600 Węgorzewo
NIP 527-232-5616; REGON 368302575
Pogodnie Kępy



Województwo: warmińsko - mazurskie
Powiat: Węgorzewo
Gmina: Pozezdrze
Obwód: Pieczarki

MAPA EWIDENCYJNA WÓD I URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie Rejonowy Oddział w Giżycku

Skala 1:25000

Struga Pieczarki km 0+000 – 0+400, km 1+250 – 2+763	Obiekt
Imię Nazwisko	Oprac.
Dąbrowska Angelika	01.03.2021

spisane
Opisane Angelika

LEGENDA :

- odcinek do konserwacji
- trasa rzeki
- 1+250 - kilometr rzeki

Nadzór Wody w Węgorzewie
ul. Plac Wolności 11-150 Węgorzewo
NIP 527 282 58-71

- usunięcie zatorów z koryta cieku
- ręczne wykaszanie porostów z brzegu

- ręczne wykaszanie porostów z dna cieku


- wydobycie roślin korzeniących się w dnie



Województwo: warmińskie - mazurskie Powiat:Giżycko Gmina:Giżycko Obręb:Kamionki, Guty	MAPA EWIDENCYJNA WÓD I URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH <i>Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie Rejonowy Oddział w Giżycku</i> Skala 1:25000			
	obiekt	Struga Gutowska km 0+000 - 4+350		
	Oprac.	Imię Nazwisko	Data	
		Dąbrowska Angelika	01.03.2021	

spangdzila
Dąbrowska Angelika

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE
 POWIATOWSKIE
 Nadzór Wodny w Górze
 ul. Plac Wolności 7, 11-600 Węgorzewo
 NIP 527-282-56-16; REGON 358302575

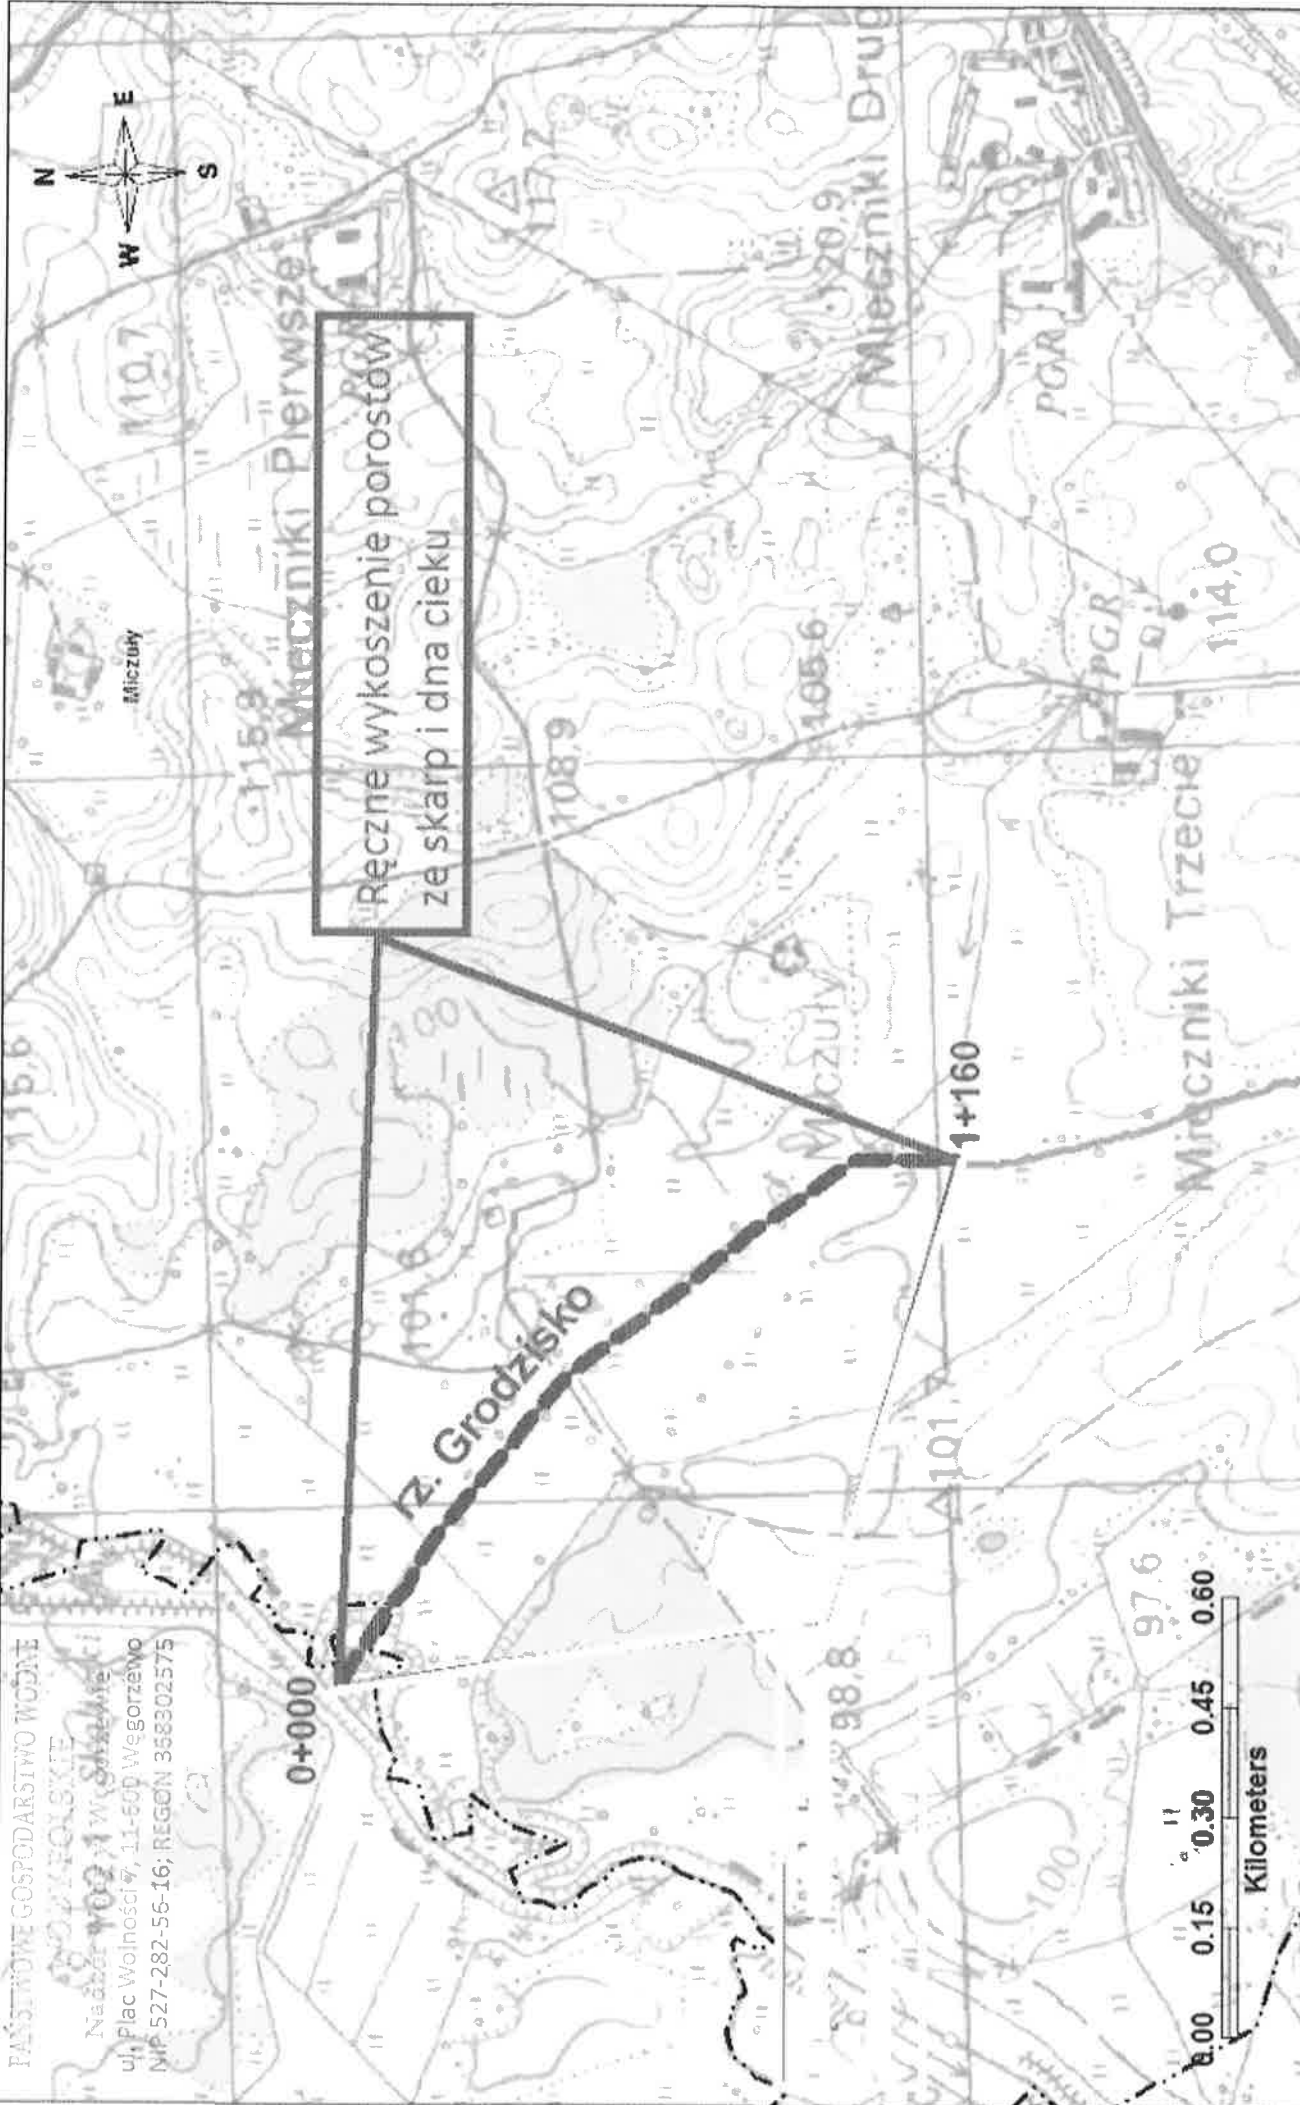

Trasa rzeki
 Odcinek do konserwacji
 0-123 Kilometr rzeki

Województwo: Warmińskie - Mazurskie
 Powiat: Górzki
 Gmina: Banie Mazurskie

Konserwacja rzeki Grodzisko w km 0+000-1+160
 PGW WP ZARZĄD ZLEWNI W GIŻYCKU
 Skala 1:10000

Data wydruku:
 Wydruk sporządziła:
 Angelika Dąbrowska
 sponingolans
 Dobrosze Angelika

MAPA EWIDENCYJNA CIEKU
Rzeki: "GODLE" Nr 54. 12
Skala 1:2500



LEGENDA :


- odcinek do konserwacji
- trasa rzeki
- 1:250 - kilometr rzeki

Województwo: warmińsko - mazurskie		Obiekt		Rzeka Sapina – część 1	
Powiat:Giżycko		Oprac.		Imię Nazwisko	
Gmina:Krukłanki				Data	
Obręb:Krukłanki, Żywki, Boćwinka				01.03.2021	

MAPA EWIDENCYJNA WÓD I URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH
PGW WP Zarząd Zlewni w Giżycku

Skala 1:25000

Spongolice
Dąb.rosie Angelino

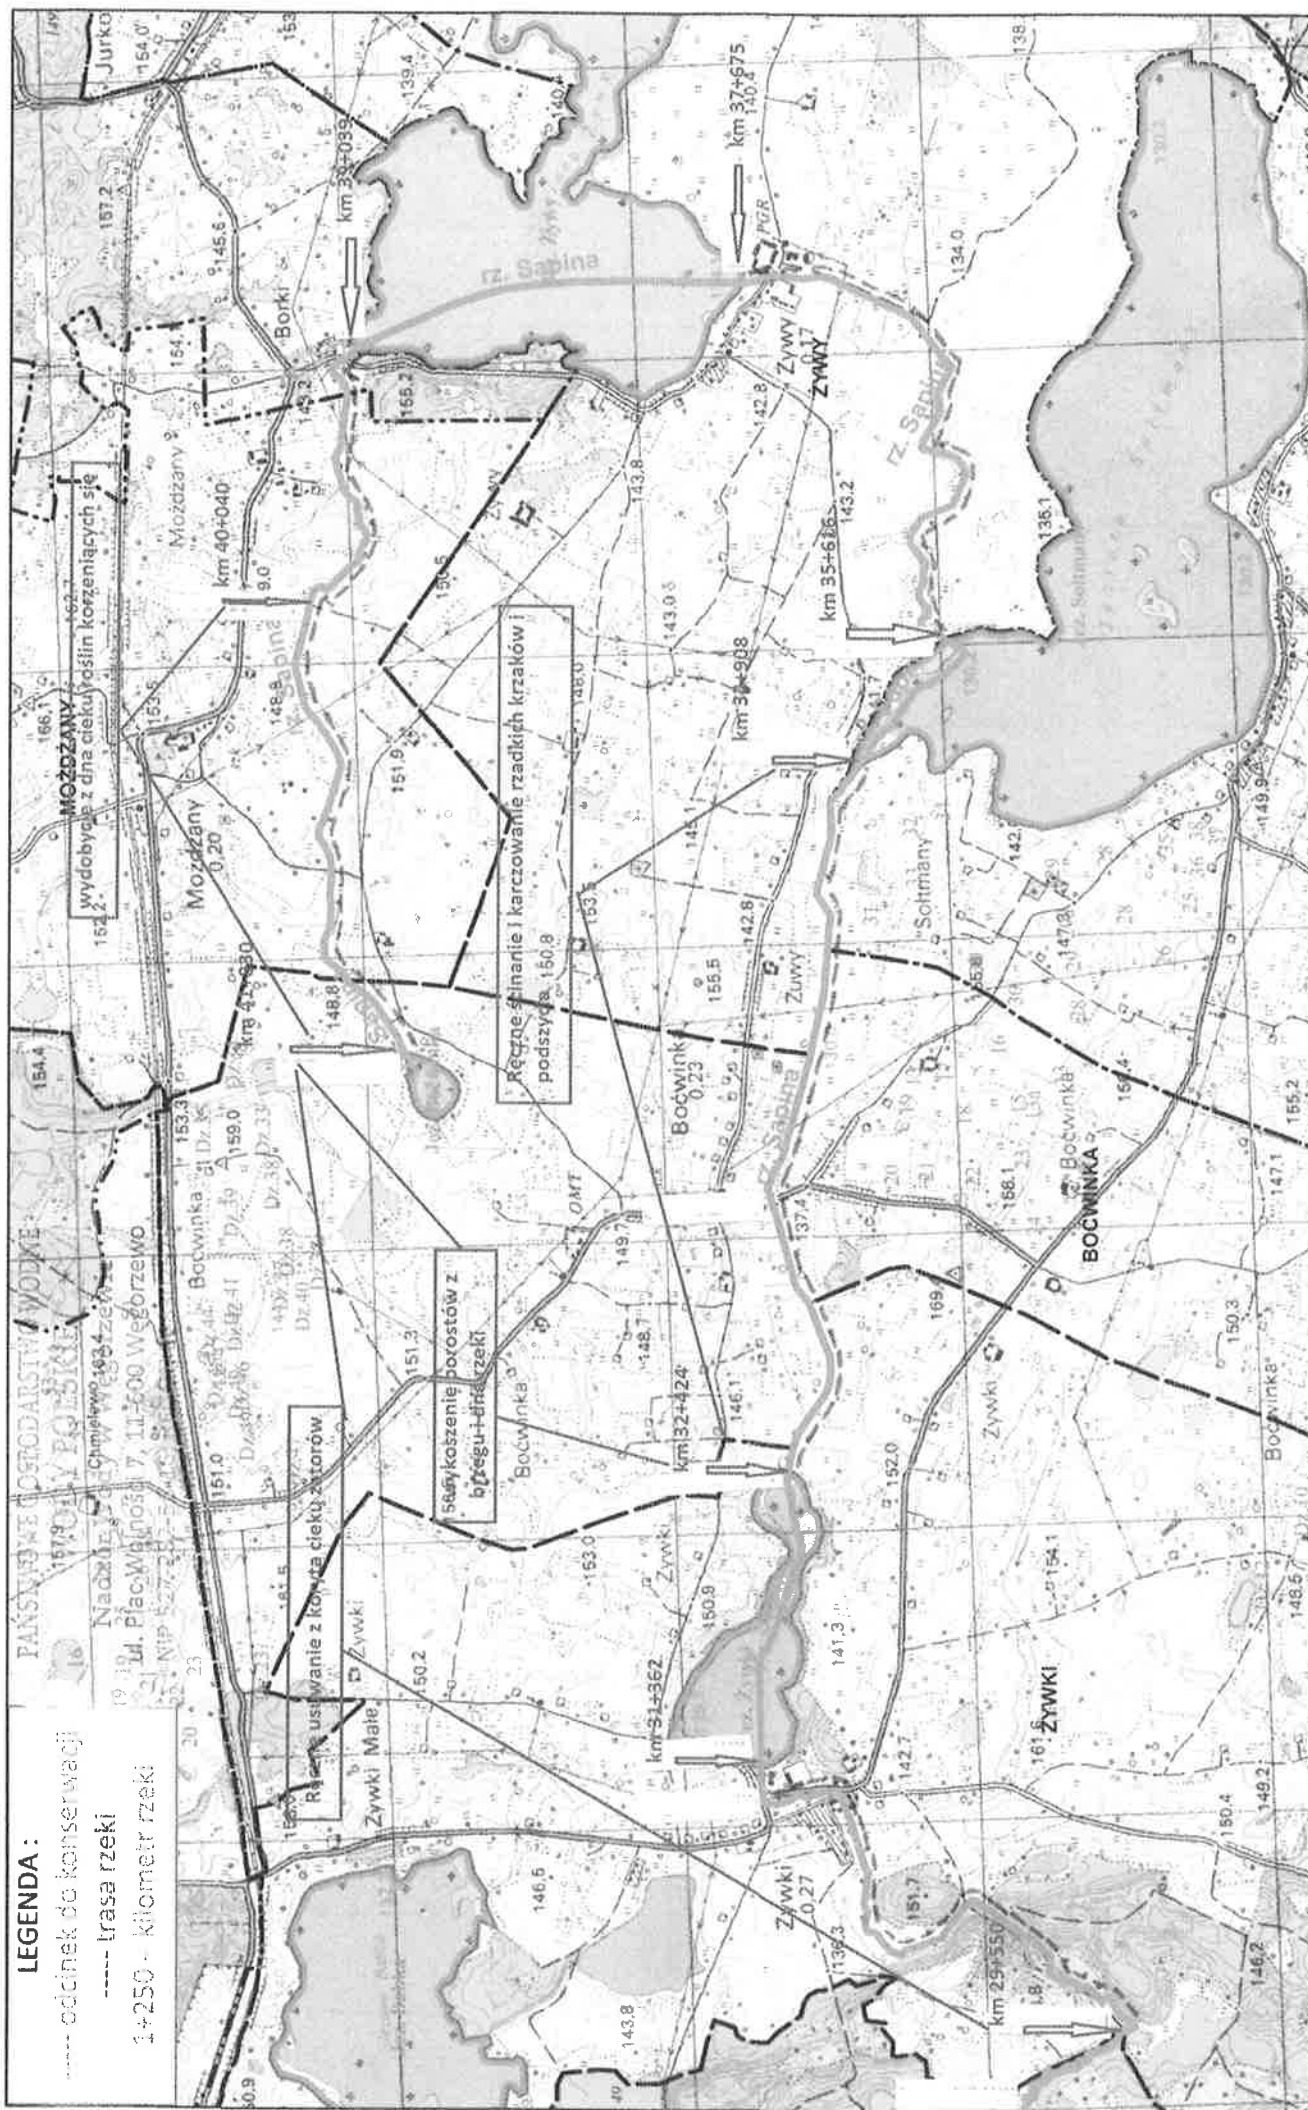

LEGENDA :

----- odcinek do konserwacji

----- trasa rzeki

1+250 - kilometr rzeki

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE
WODY POLSKIE
 Nadzór Wody w Węgorzewie
 ul. Plac Wolności 7, 11-600 Węgorzewo
 NIP 547-282-56-10; REGON 308302575

Receptę usunięcia zatorów ze skarp i dna cieku
 ręczne wykoszenie porostów z brzegów strugi

Właściciel: Wł. Karmuza Wł. Karmuza

117.0

Wł. Świątowski Ostrow

Województwo: warmińsko - mazurskie
 Powiat: Giżycko
 Gmina: Giżycko
 Obręb: Antonowo



MAPA EWIDENCYJNA WÓD I URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie Rejonowy Oddział w Giżycku		Obiekt	Struga Antonowo km 0+000 – 2+800
Skala 1:25000		Oprac.	Imię Nazwisko
			Data
			Dąbrowska Angelika
			01.03.2021


Spis treści
 Dąbrowska Angelika

LEGENDA :

- odcinek do konserwacji
- trasa rzeki
- 1+250 - kilometr rzeki

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE
WODY POLSKIE

Nadzór Wody w Węgorzewie
ul. Plac Wolności 2/11-509 Węgorzewo
NIP 647-282-55-15, REGON 1368302575
KAL

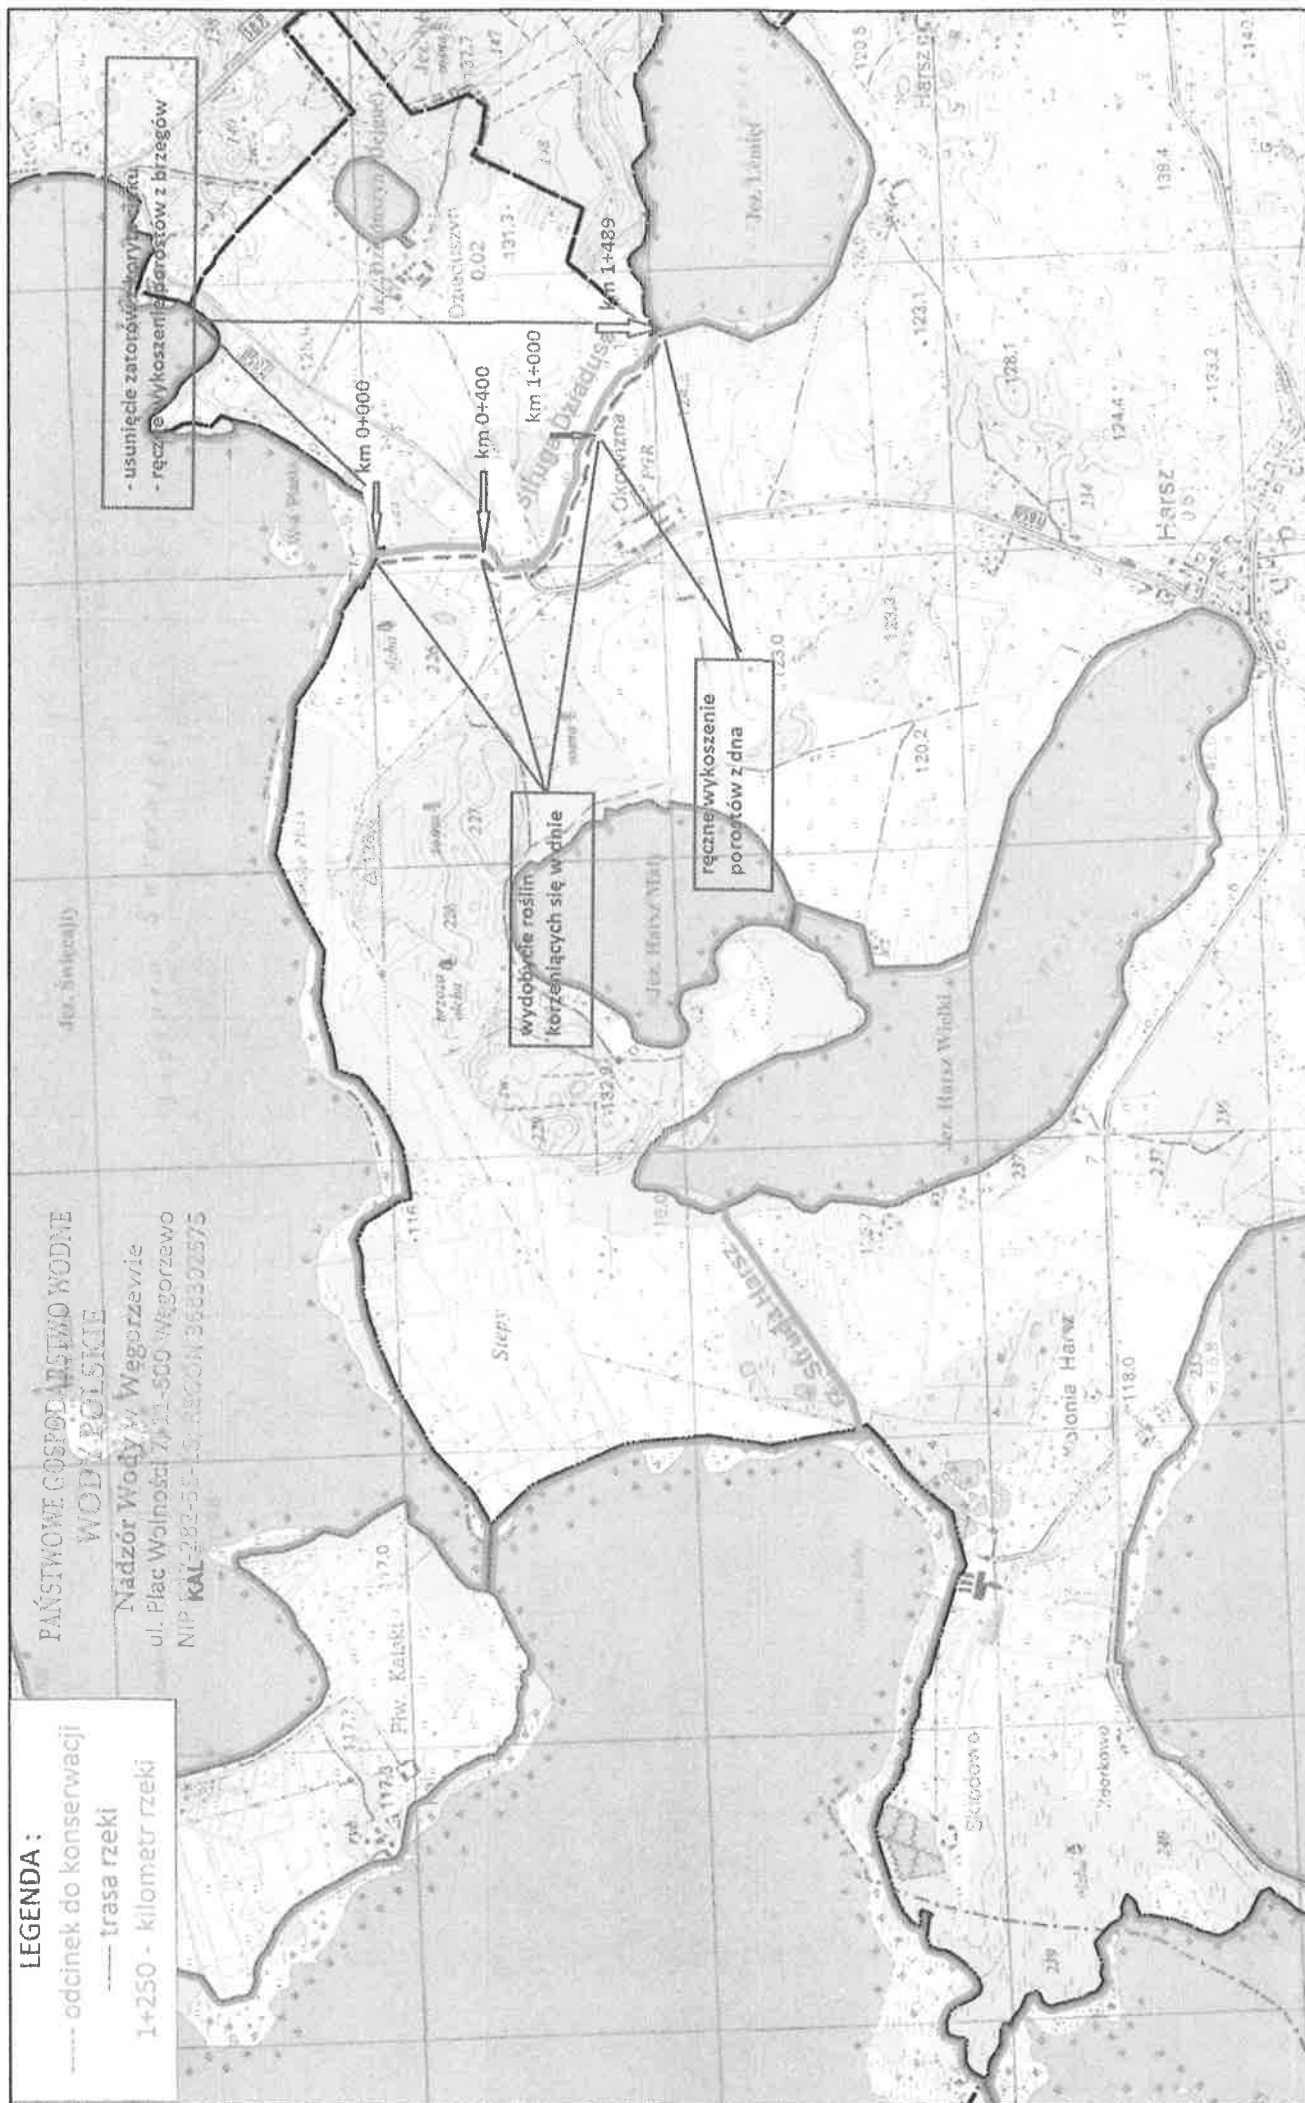

Województwo: warmińsko - mazurskie
Powiat: Węgorzewo
Gmina: Węgorzewo
Obręb: Okowliźna, Ogónki

MAPA EWIDENCYJNA WÓD I URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie Rejonowy Oddział w Giżycku


Obiekt
Oprac.

Struga Dziaduszyn
km 0+000 - 1+489

Imię Nazwisko
Data
01.03.2021

Skala 1:25000

Dąbrowska Angelika
Spangolcowa Angelina
Dąbrowska Angelina

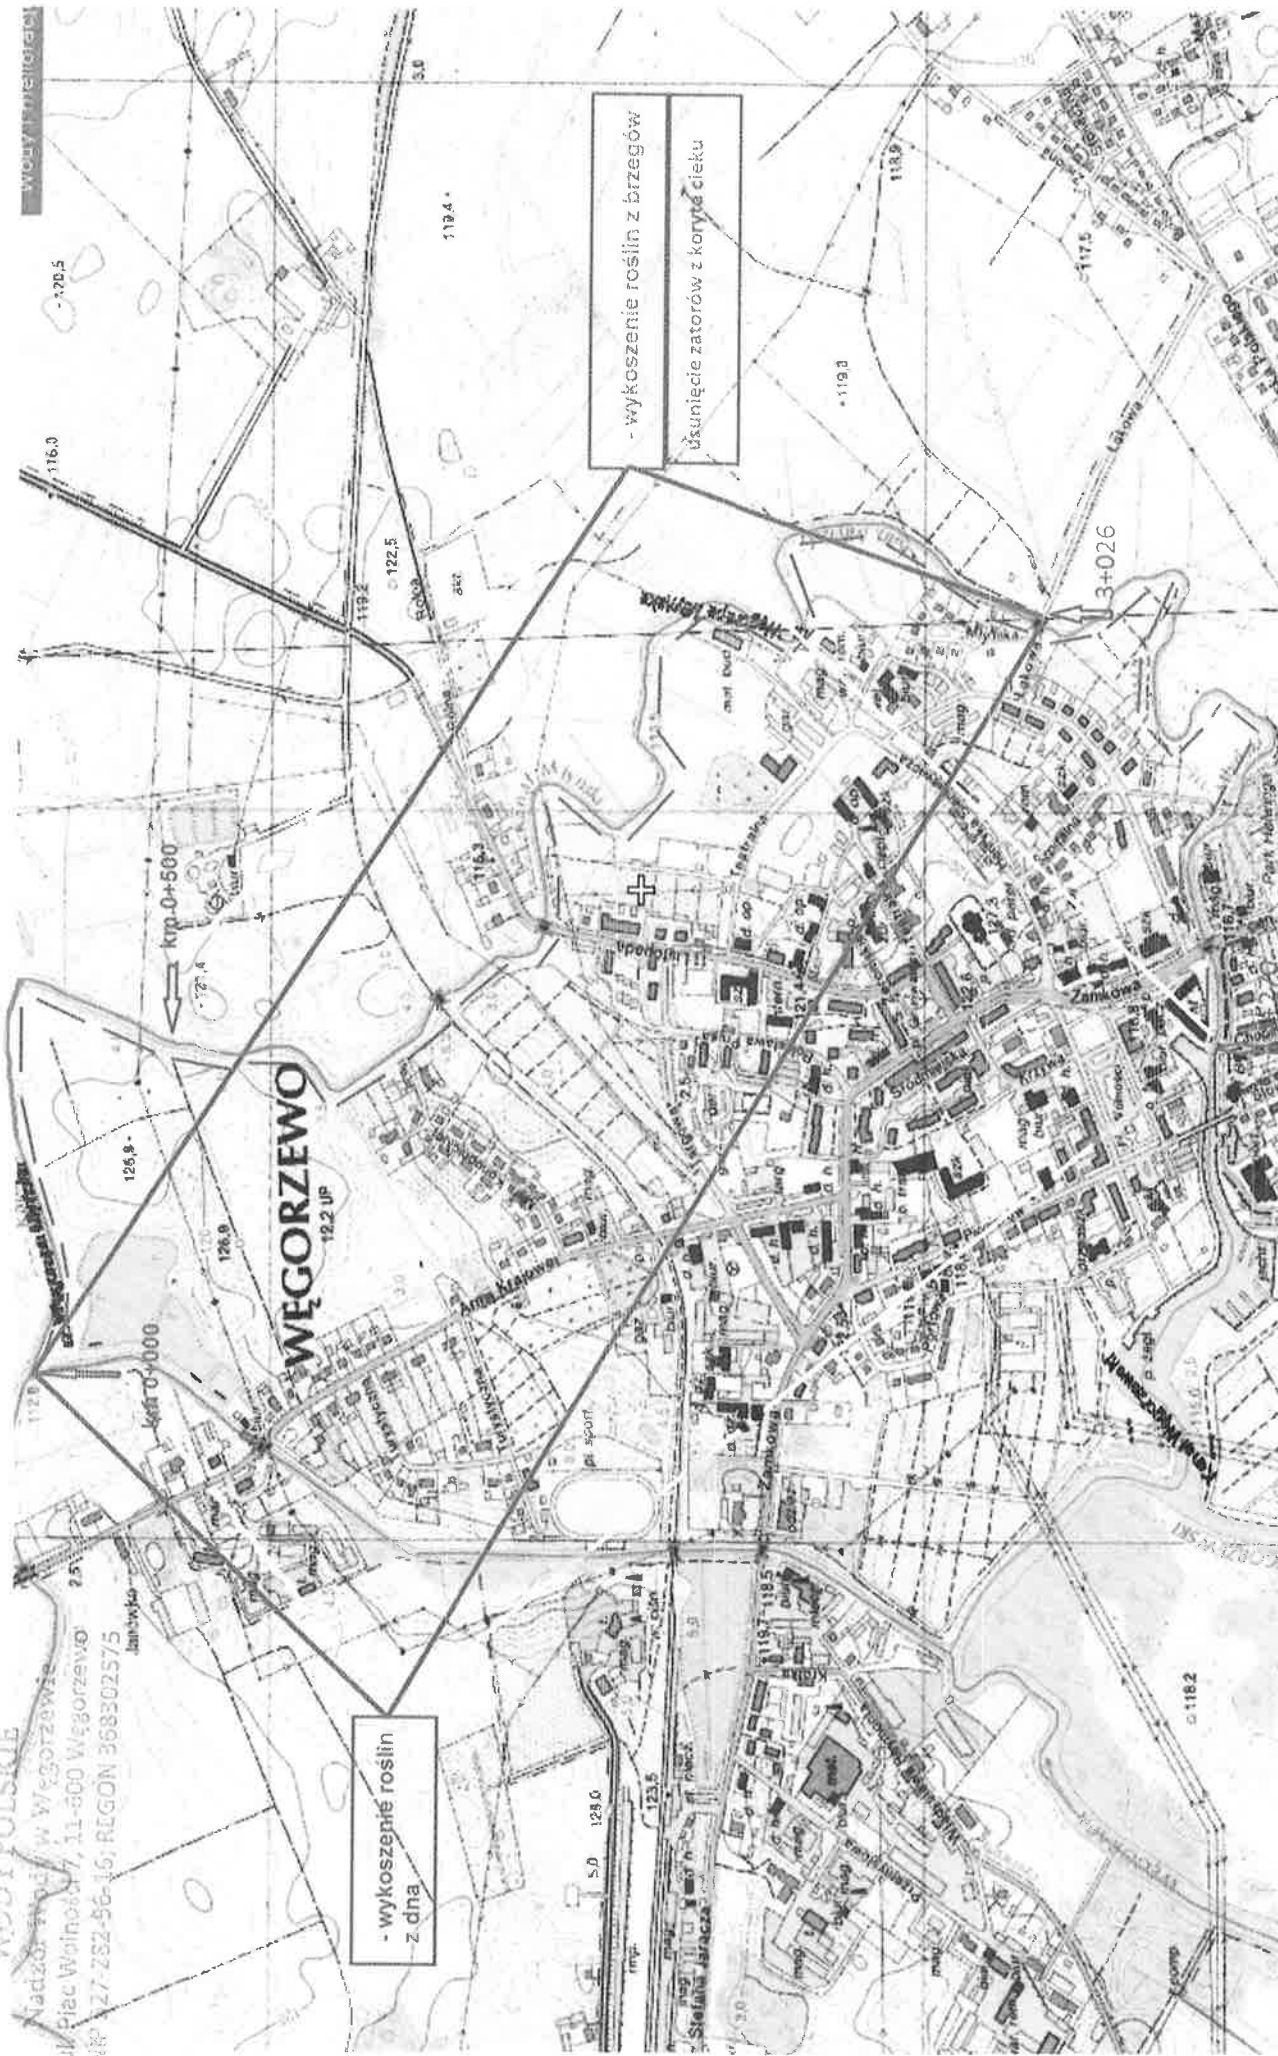

LEGENDA :	OBIEKT:	Konserwacja bieżąca rzeki Węgorza – Młyńskiej w km 0+000-3+026
----- trasa rzeki	TEMAT:	Mapa poglądowa -Rzeka Węgorza - Młyńska
-----odcinek do konserwacji	ADRES:	Gmina Węgorzewo
km 0+000- kilometr rzeki	OPRACOWAŁA	Angelika Dąbrowska
	DATA :	01.03.2021
	PODPIS:	<i>Angelika Dąbrowska</i>

Nadzór Wody w Węgorzewie
ul. Plac Wolności 7, 11-600 Węgorzewo
NIP 527-282-56-16; REGON 365302575



LEGENDA :	OBIEKT:	Konserwacja bieżąca rzeki Węgorza – Młyńskiej w km 3+026-4+270
----- trasa rzeki	TEMAT:	Mapa poglądowa :Rzeka Węgorza - Młyńska
---odcinek do konserwacji	ADRES:	Gmina Węgorzewo
km 0+000- kilometr rzeki	OPRACOWAŁA	Angelika Dąbrowska
	DATA :	01.03.2021
	PODPIS:	sporgoziło
		Dąbrowska Angelika