


Mapa poglądowa
Naprawa uszkodzeń Rudno w 2+950-3+100 w m. Przeginia Narodowa



- Naprawa budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosze o wymiarach (5,0x1,0x0,5m) i (5,0x1,5x0,5m) – 100 m³,
- Naprawa narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut podwodny z kamienia ciężkiego lub średniego – 50 m³,
- Odtworzenie opasek podwójnych z kieszek faszynowych, kieszki, Fi'20+20'cm, grunt kategorii III – 100 m

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa strumieni i rzek o szerokości dna do 7'm – 0,15 km,
- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy – 900 m²,
- Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0'm – 900 m²,
- Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszyta gęste – 0,03 ha,
- Roboty ziemne poprzeczne na przetrzecie z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu IV - prace ziemne związane z remontem ubezpieczenia z koszy siatkowo-kamiennych – 223 m³,
- Plantowanie skarp i korony nasypów przy robotach wodno - inżynierskich, kategoria gruntu I-III – 600 m²,
- Obsiew skarp – 600 m²,

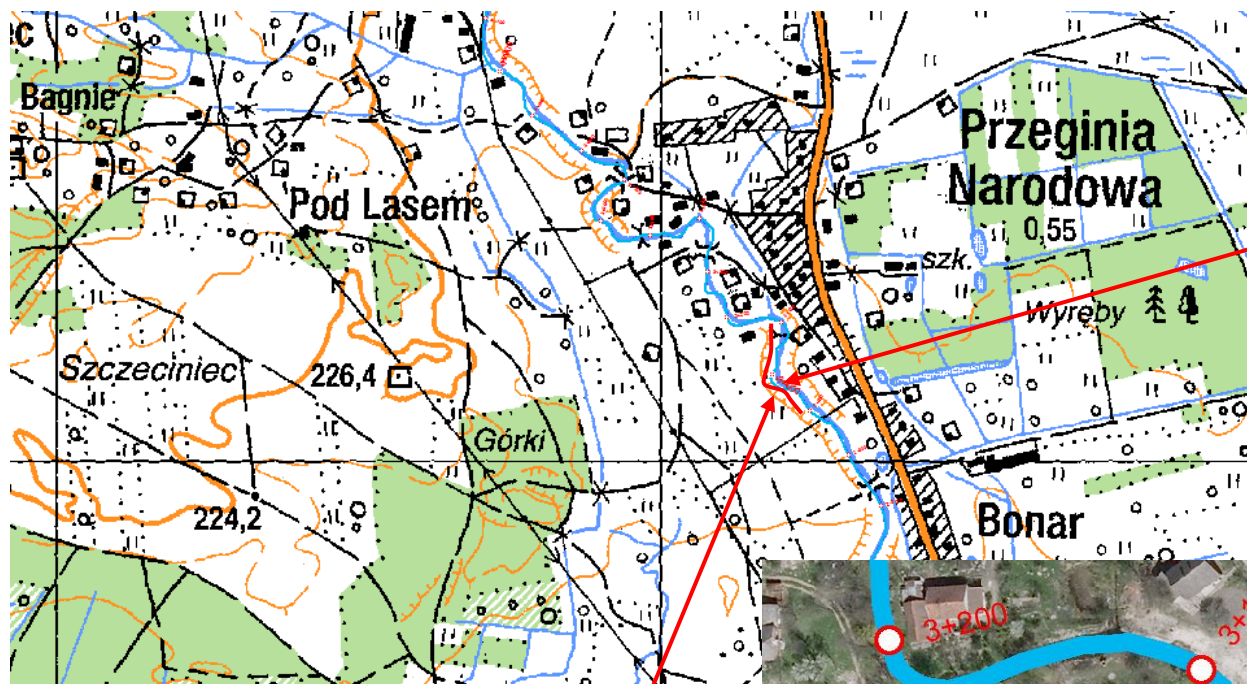