

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zasyp wyrw brzegowych na potoku Janoszka w km 0+415-0+445 w Kamesznicy, gm. Milówka.”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie narzutu kamiennego luzem na lewym i prawym brzegu potoku wraz z stabilizacją prawej skarpy żywokołami oraz stabilizacją dna za pomocą gurtów dennych drewnianych wraz z narzutem kamiennym, na potoku Janoszka w km 0+415-0+445 w m. Kamesznica, gm. Milówka, pow. żywiecki.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami form przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5 i 7-9 ustawy o ochronie przyrody.

Szczegółowy zakres prac utrzymaniowych obejmuje łącznie:

W ramach robót przewidziano wykonanie następujących robót:

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa strumieni i rzek o szerokości dna do 7,0 m.

1. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60m³, grunt kategorii IV.
2. Wykonanie wyściółek z faszyny, grubość warstwy 15 cm, faszyna wiklinowa.
3. Narzuty na skarpach wykonywane z ładu z kamienia łamanego o masie do 500 kg – wykonanie narzutu kamiennego z formowaniem koparką.
4. Narzuty na skarpach wykonywane z ładu z kamienia łamanego o masie powyżej 500 kg – wykonanie narzutu kamiennego z formowaniem koparką.
5. Różne konstrukcje drewniane, bez wyrębów z drewna okrągłego.
6. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60m³, grunt kategorii IV.
7. Wykonanie narzuty kamiennego luzem z brzegu, wyładunek ręczny, narzut podwodny, kamień o śr. 30-50cm.
8. Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km lecz w ziemi zmagazynowanej w hałdach, ładowarka 1,25 m³, grunt kategorii III.
9. Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5 t – **transport do 18 km.**
10. Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką, kategoria gruntu I-III.
11. Sadzenie żywokołów, żywokoły 2,0-2,8 m, fi 6-8 cm, grunt kategorii I-III.

Prace należy wykonać zgodnie z zgłoszonym przez PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Żywcu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sposobem prowadzenia działań wyszczególnionych w piśmie znak: KR.5.4.502.277.2021.AT z dnia 17.06.2021r.

Prace należy prowadzić zgodnie z „Katalogiem dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych”

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór przyrodniczy przez cały okres realizacji zamówienia, polegający na monitorowaniu gatunków chronionych roślin i zwierząt jak również zgodnie z wydanym postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o braku sprzeciwu, lub z ewentualnymi decyzjami derogacyjnymi uzyskanymi w trakcie prowadzenia robót. W skład nadzoru winna wchodzić osoba posiadająca wykształcenie kierunkowe z dziedziny nauk przyrodniczych w szczególności w zakresie biologii ptaków i biologii ryb. Przed przystąpieniem do wycinki drzew, należy poddać je kontroli na obecność gniazd ptaków.

W przypadku stwierdzenia na terenie prowadzonych prac zwierząt będących pod ochroną, lub jeżeli prace skutkowałyby: zniszczeniem, zabiciem, uszkodzeniem osobników, zniszczeniem (choćby nie zajętych) nor, gniazd, tam, utrudnieniem dostępu do schronień, zniszczeniem jaj, skrzeku, kijanek, larw, zniszczeniem, uszczupleniem lub pogorszeniem siedliska, wypłoszeniem z miejsca noclegu, zimowania, rozmnażania, należy wstrzymać pracę i niezwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu.

W ww. przypadku, należy w formie raportu wskazać gatunki występujące i zaproponować sposób prowadzenia prac nie naruszający zakazów ochrony gatunkowej (nienaruszających zakazów ochrony gatunkowej). Raport należy przekazać do Dyrektora ZZ w Żywcu niezwłocznie (do 3 dni od stwierdzenia gatunków podlegających ochronie).

Od wykonawcy wymaga się bezzwłocznego reagowania w przypadku stwierdzenia obserwowanego lub wysoce prawdopodobnego negatywnego wpływu prac na gatunki i siedliska podlegające ochronie oraz poinformowanie o tym Zamawiającego. W przypadku braku możliwości zmodyfikowania prac w sposób nie naruszający zakazów ochrony gatunkowej, Wykonawca przygotowuje materiały do decyzji derogacyjnej zgodnie z dostępnym wzorem na stronie RDOŚ.

Wykonawca nadzoru przyrodniczego sporządzi sprawozdanie końcowe z prowadzenia nadzoru przyrodniczego podczas realizacji prac wraz z dokumentacją fotograficzną w ilości 2 egz. w formie papierowej + 1 gez. w formie elektronicznej zapisany na nośniku usb.

W przypadku prowadzenia prac w czasie tarła ryb, należy wygrodzić teren prac za pomocą grodzy złożonej z „big bagów” i dodatkowo plandeki celem doszczelnienia. Z wydzielonego obszaru przy udziale użytkownika rybackiego tj. Okręgu PZW Bielsko-Biała należy dokonać odłowu ryb, które nie wypłoszyły się w momencie układania grodzy.

W przed przystąpieniem do prowadzenia robót należy powiadomić Zarząd Okręgu PZW Okręg w Bielsku- Białej, podając termin i zakres robót.

Wykonawca nadzoru przyrodniczego sporządzi sprawozdanie końcowe z prowadzenia nadzoru przyrodniczego podczas realizacji prac wraz z dokumentacją fotograficzną w ilości 2 egz. W formie papierowej + 1 gez. w formie elektronicznej zapisany na nośniku usb.

Lokalizacja: m. Kamesznica, gm. Milówka, powiat żywiecki, woj. śląskie (w załączeniu mapa orientacyjna)


Termin wykonania prac – do 21 dni od podpisania umowy

Organizacja robót dla części:

Prace, których wykonanie należy do zobowiązań kontraktowych Wykonawcy, mieszczące się w cenie asortymentów robót :

- Roboty pomiarowe dla potrzeb wykonania robót,
 - Działania ochronne i zapobiegawcze stosownie do wymagań BHP,
 - Zabezpieczenie terenu wykonywanych robót,
 - Wynajęcie terenu, opłaty dzierżawne oraz urządzenie i likwidacja zaplecza budowy,
- Wszelkie koszty związane z dostarczeniem wody i energii elektrycznej na teren robót wraz z kosztami ich zużycia, wykonanie dokumentacji fotograficznej przed przystąpieniem, w trakcie i po zakończeniu prac, jako załącznik do operatu powykonawczego,
- wykonanie dojazdu technologicznego i zjazdu do koryta potoku Janoszka.

Mapa orientacyjna dla zadania: „Zasyp wyrw brzegowych na potoku Janoszka w km 0+415-0+445 w Kamesznicy gm. Milówka”

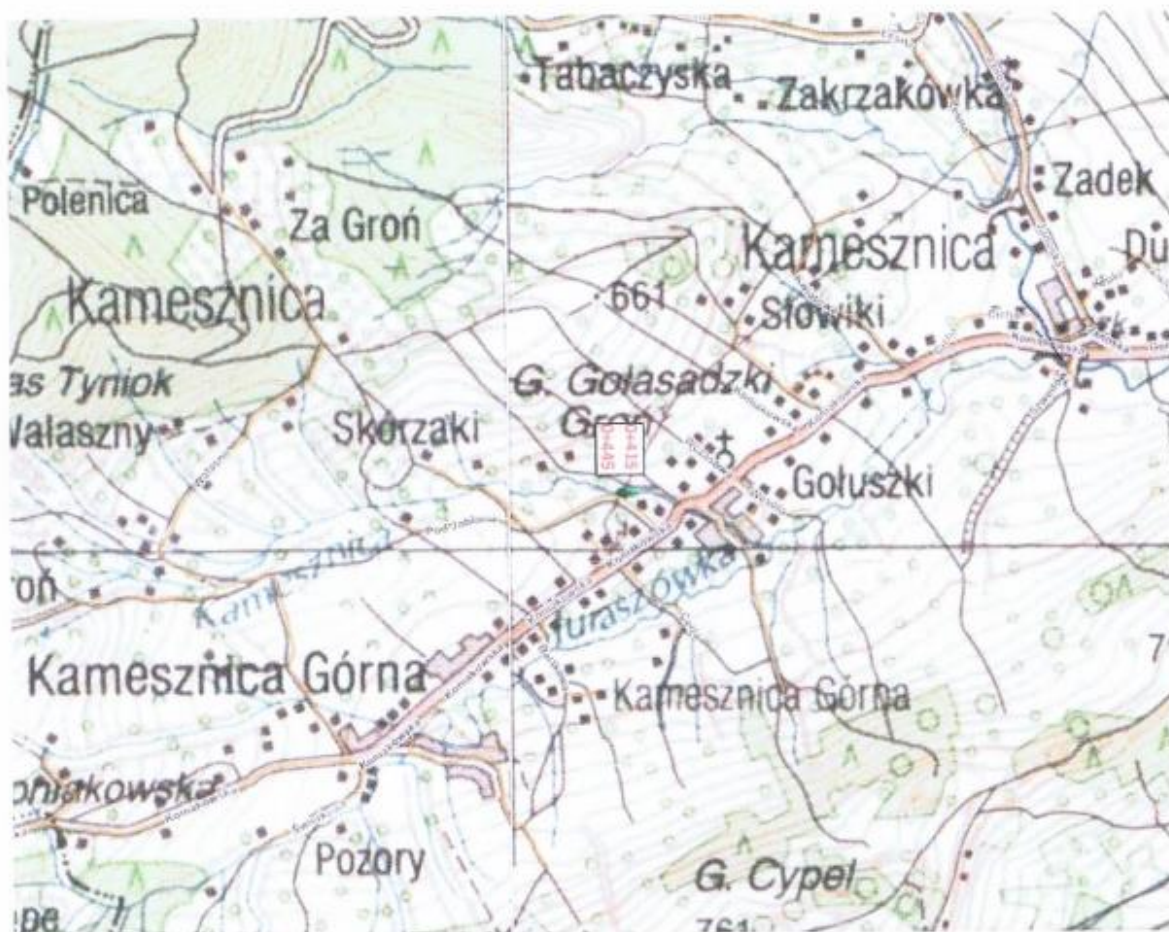

LEGENDA:

— - odcinek potoku objęty robotami