

KR.ROZ.2810.50.2022.AW

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej *ustawą pzp*, Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia, że w postępowaniu pn. **Roboty budowlane na ciekach i potokach Nadzoru Wodnego Żywiec – etap II** wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią

Pytanie


Część III – Zasyw wyrw brzegowych w korycie potoku Czarna lokalnie w km 0+350-0+400, km 0+500-0+660 i km 0+750-0+850 w m. Rycerka Dolna, gm. Rajcza. W kosztorysie ofertowym część III w poz 2 jest: Faszynada na rzekach górskich.

Proszę o podanie szczegółów wykonania takiej faszynady oraz rysunku poglądowego

Odpowiedź

Faszynada, wykonywana jest sposobem ściółkowym lub wyrzutkowym. Składa się z poziomo ułożonych warstw faszyny lub ściółki faszynowej, spojonych kiszkami i palikami oraz obciążonych zasywką żwirową lub ziemią.

Pojedynczą warstwę faszyny z obciążeniem nazywamy pakunkiem faszynowym, rys. 9.13a. Pakunki ułożone jeden na drugim, związane ze sobą palikami, nazywamy faszynadą, rys. 9.13b. (Na podstawie: „Regulacja rzek i potoków: J. Wołoszyn, W. Czamara, R. Eliasiewicz, J. Krężel Wydanie II zmienione Wrocław 1994 str. 236-239).

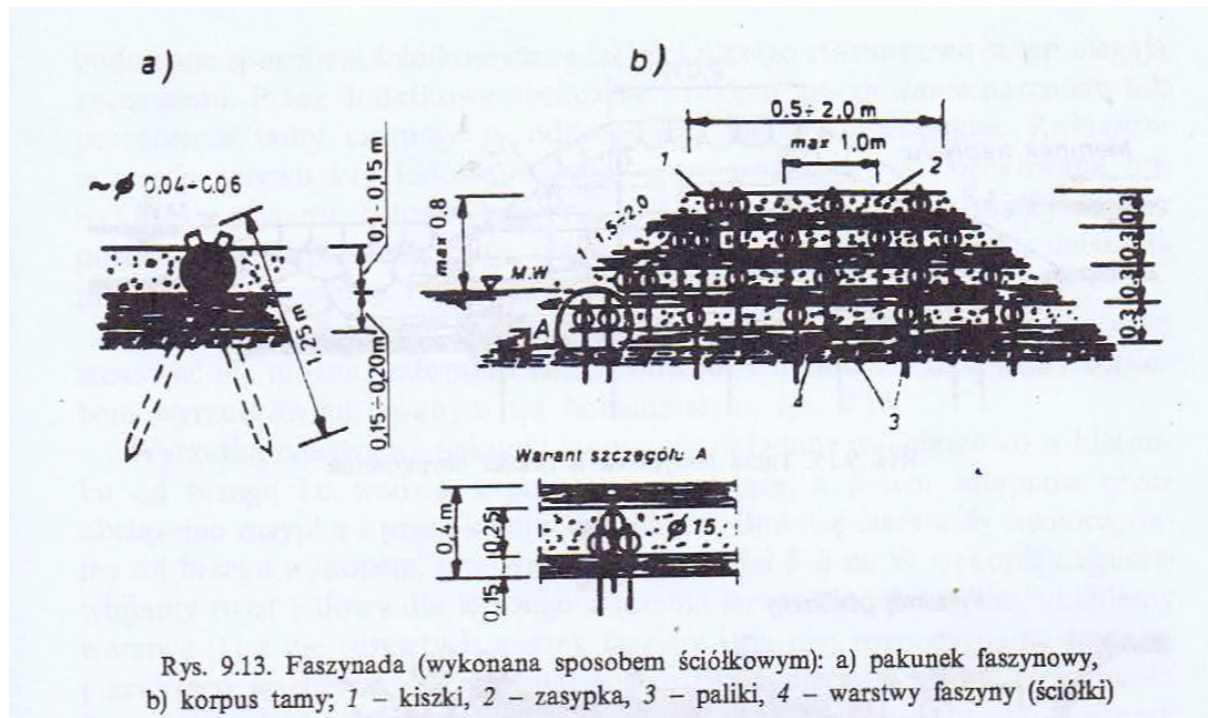

Robotę przy wykonaniu faszynady rozpoczyna się od wykonania wkopu, w którym układa się prostopadle do podłużnej osi budowy warstwę z nie rozciętych wiązek faszyny. Warstwę tę wiąże się kiszkami

ułożonymi równolegle do osi w odstępach jednowymiarowych i przybijają na przemian skośnie kołkami f 8-10 cm co 0,60 m. Na skraju umieszcza się zwykle dwie kieszki, jedna przy drugiej, wewnątrz kieszki pojedyncze. W celu uzyskania lepszego spojenia z następną warstwą, paliki poszczególnych pakunków powinny wystawać 0,10-0,15 m ponad kieszkami. Na warstwę faszyny grubości do 0,25 m nawozi się materiał do wysokości skrajnych kieszek, następnie ubija się go ręcznie dobniami, zagęszczając pakunek do grubości około 0,30 m.

Dla wzmocnienia i zapewnienia większej trwałości faszynady przyjęto wykonanie od strony wody zasypu z kamienia ciężkiego z wypełnieniem spoin materiałem z dokopu.

Do wykonania 1m³ faszynady uwzględniono następujące materiały:

Faszyna wiklinowa – 1,28 mp

Kieszki z faszyny wiklinowej - 3,9 m

Kołki faszynowe – 12,3 szt.

Kamień łamany do budowy dróg i obiektów inżynierskich – 0,02 m³

W załączeniu zdjęcia poglądowe wykonania faszynady:



Stanowisko podpis

Monika Koniarczyk-Morawa

/dokument podpisany elektronicznie/