


## Naprawa ubezpieczeń - potok Regulka w km 6+500 -7+700; 8+200-11+700 w msc. Alwernia, Regulice, gm. Alwernia

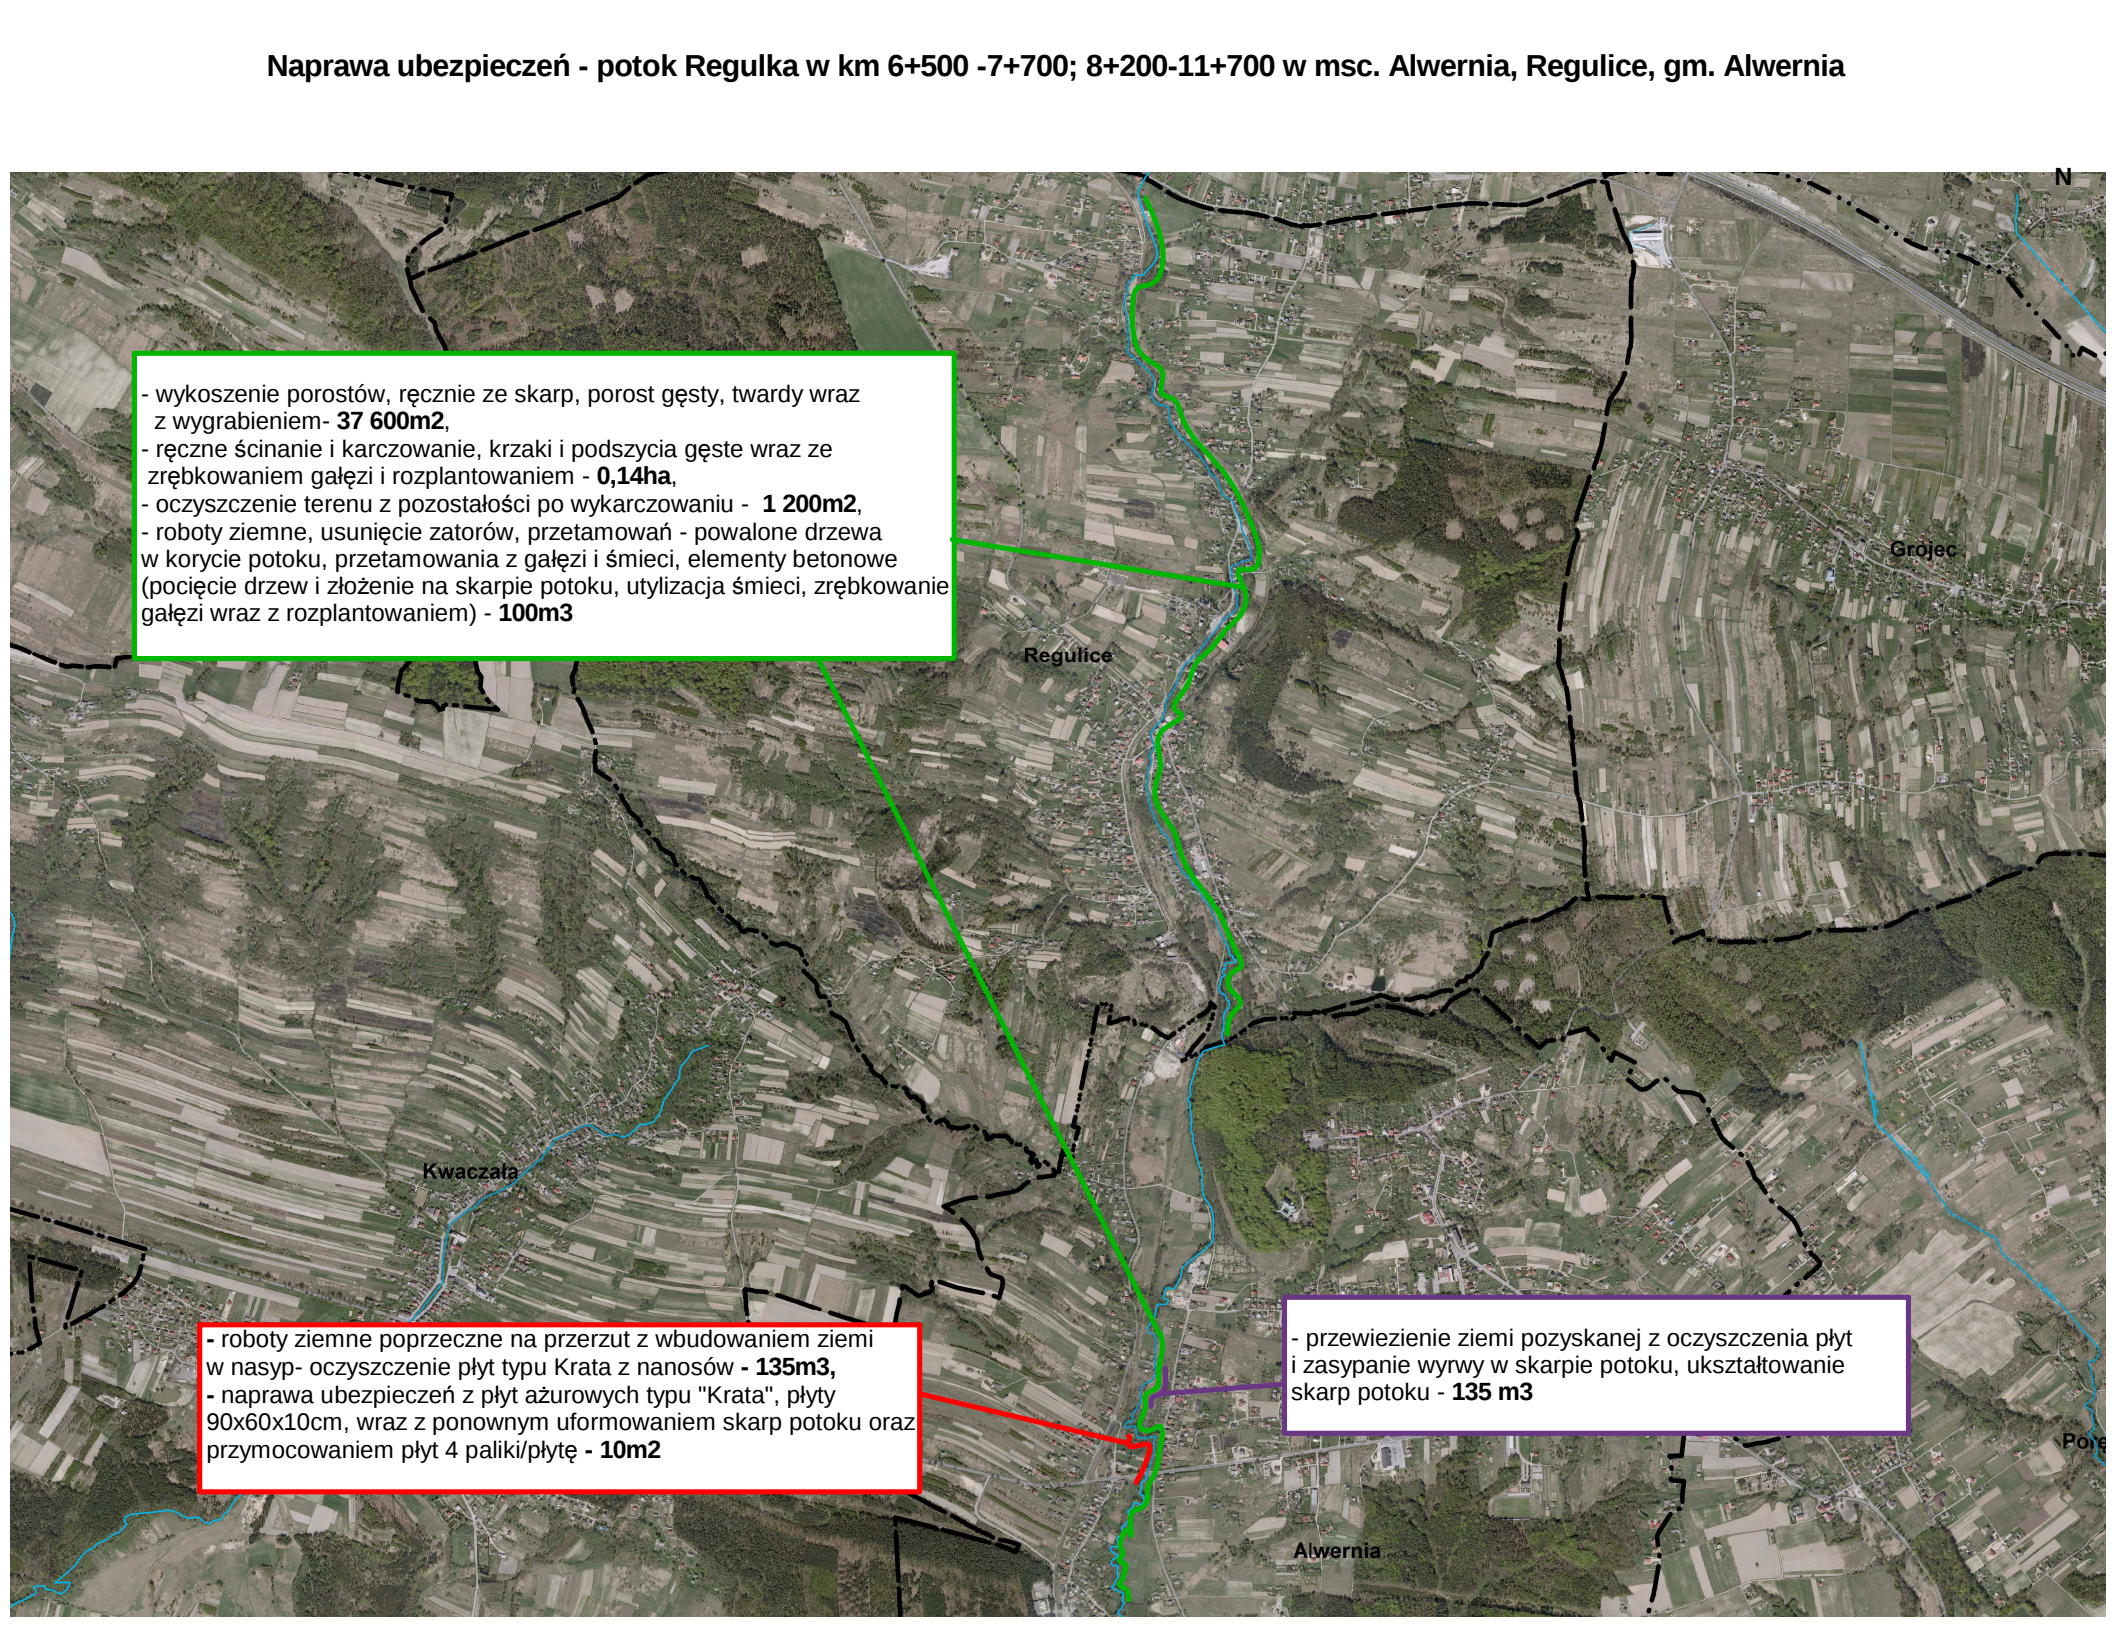

- wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy wraz z wygrabieniem - **37 600m<sup>2</sup>**,
- ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia gęste wraz ze zrębkowaniem gałęzi i rozplantowaniem - **0,14ha**,
- oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu - **1 200m<sup>2</sup>**,
- roboty ziemne, usunięcie zatorów, przetamowań - powalone drzewa w korycie potoku, przetamowania z gałęzi i śmieci, elementy betonowe (pocięcie drzew i złożenie na skarpie potoku, utylizacja śmieci, zrębkowanie gałęzi wraz z rozplantowaniem) - **100m<sup>3</sup>**

- roboty ziemne poprzeczne na przetrzut z wbudowaniem ziemi w nasyp- oczyszczenie płyt typu Krata z nanosów - **135m<sup>3</sup>**,
- naprawa ubezpieczeń z płyt ażurowych typu "Krata", płyty 90x60x10cm, wraz z ponownym uformowaniem skarp potoku oraz przymocowaniem płyt 4 paliki/płytę - **10m<sup>2</sup>**

- przewiezienie ziemi pozyskanej z oczyszczenia płyt i zasypanie wyrwy w skarpie potoku, ukształtowanie skarp potoku - **135 m<sup>3</sup>**