



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Konserwacja rz. Moskawa w km 0+000 – 11+000

NW Środa Wielkopolska

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja rz. Moskawa w km 0+000 – 11+000

JCWP Moskawa do Wielkiej RW600016185469 będącej prawym dopływem rzeki Wary, konserwacja rz. Moskawa w km 0+000 – 11+000 usprawnią retencji wód na rzece Moskawie.

Zamówienie obejmuje:

Zadanie Nr 1 – Konserwacja rz. Moskawa w km 0+000 – 11+000

Powyższe zadanie zlokalizowane jest na terenie działalności Zarządu Zlewni w Kole w zlewni Nadzoru Wodnego środa Wielkopolska. Roboty wykonywane będą na terenie województwa wielkopolskiego, powiatu średzkiego, gminy Środa Wielkopolska, Zaniemyśl miejscowości Kępa Wielka, Lubonieczek, Mądre, Nadziejewo

JCWP: Moskawa do Wielkiej RW600016185469

Formy ochrony przyrody:

Roboty wykonywane będą poza obszarami form ochrony przyrody.

CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ I ROBÓT

- I. Zakres robót obejmuje wykonanie konserwacji w km 0+000-11+000 w celu zwiększenia zdolności retencyjnej cieku:
 1. Wykoszenie porostów na ciągniku skarp cieku kosiarką 60 % powierzchni skarp w km 0+000 – 11+000.
 2. Wykoszenie porostów ręcznie 40% powierzchni skarp w km 0+000 – 11+000.
 3. Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku dna cieku (przed hakowaniem)
W km 3+500 -8+500
 4. Hakowanie roślinności z dna cieku do 60% - hakowanie przy użyciu hakownicy na koparce.

5. **Mechaniczne karczowanie zagajników porost twardy w km 4+500 – 11+000 (15 % powierzchni)**
6. **Udrożnienie jazów po zakończonych robotach .**

Szczegółowy zakres prac zawiera przedmiar robót, stanowiący załącznik do niniejszego opisu.

Lokalizację zadania objętego zamówieniem dla obiektu NW Środa Wielkopolska przedstawiono na mapie poglądowej, stanowiącej załącznik do niniejszego opisu.

Oferenci zobowiązani są do zapoznania się z przedmiotem zamówienia w terenie oraz do przewidzenia wszelkich kosztów związanych z prowadzeniem robót (*dojazd, organizacja itp.*).

Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić warunki wejścia na działki sąsiadujące z ich właścicielami.

Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu pierwotnego dróg wykorzystywanych w czasie prowadzenia prac, oraz do naprawienia ewentualnych uszkodzeń elementów technicznych (*skarpy, budowle*) oraz do pokrycia szkód wyrządzonych osobom trzecim powstałych w konsekwencji prowadzonych robót.

TERMINY WYKONANIA ROBÓT

Zalecany termin wykonania robót utrzymaniowych:

– 60 dni roboczych od dnia podpisania umowy

Sporządził:

GLÓWNY SPECJALISTA
INSPEKTOR NADZORU


Jarosław Szaroleta
[Upr. Bud 73/PW/91, WKP/WM/0352/13]

Jarosław Szaroleta

Sprawdził:


KIEROWNIK
Anna Karlik-Mackowiak

Data: 08.08.2022 r.

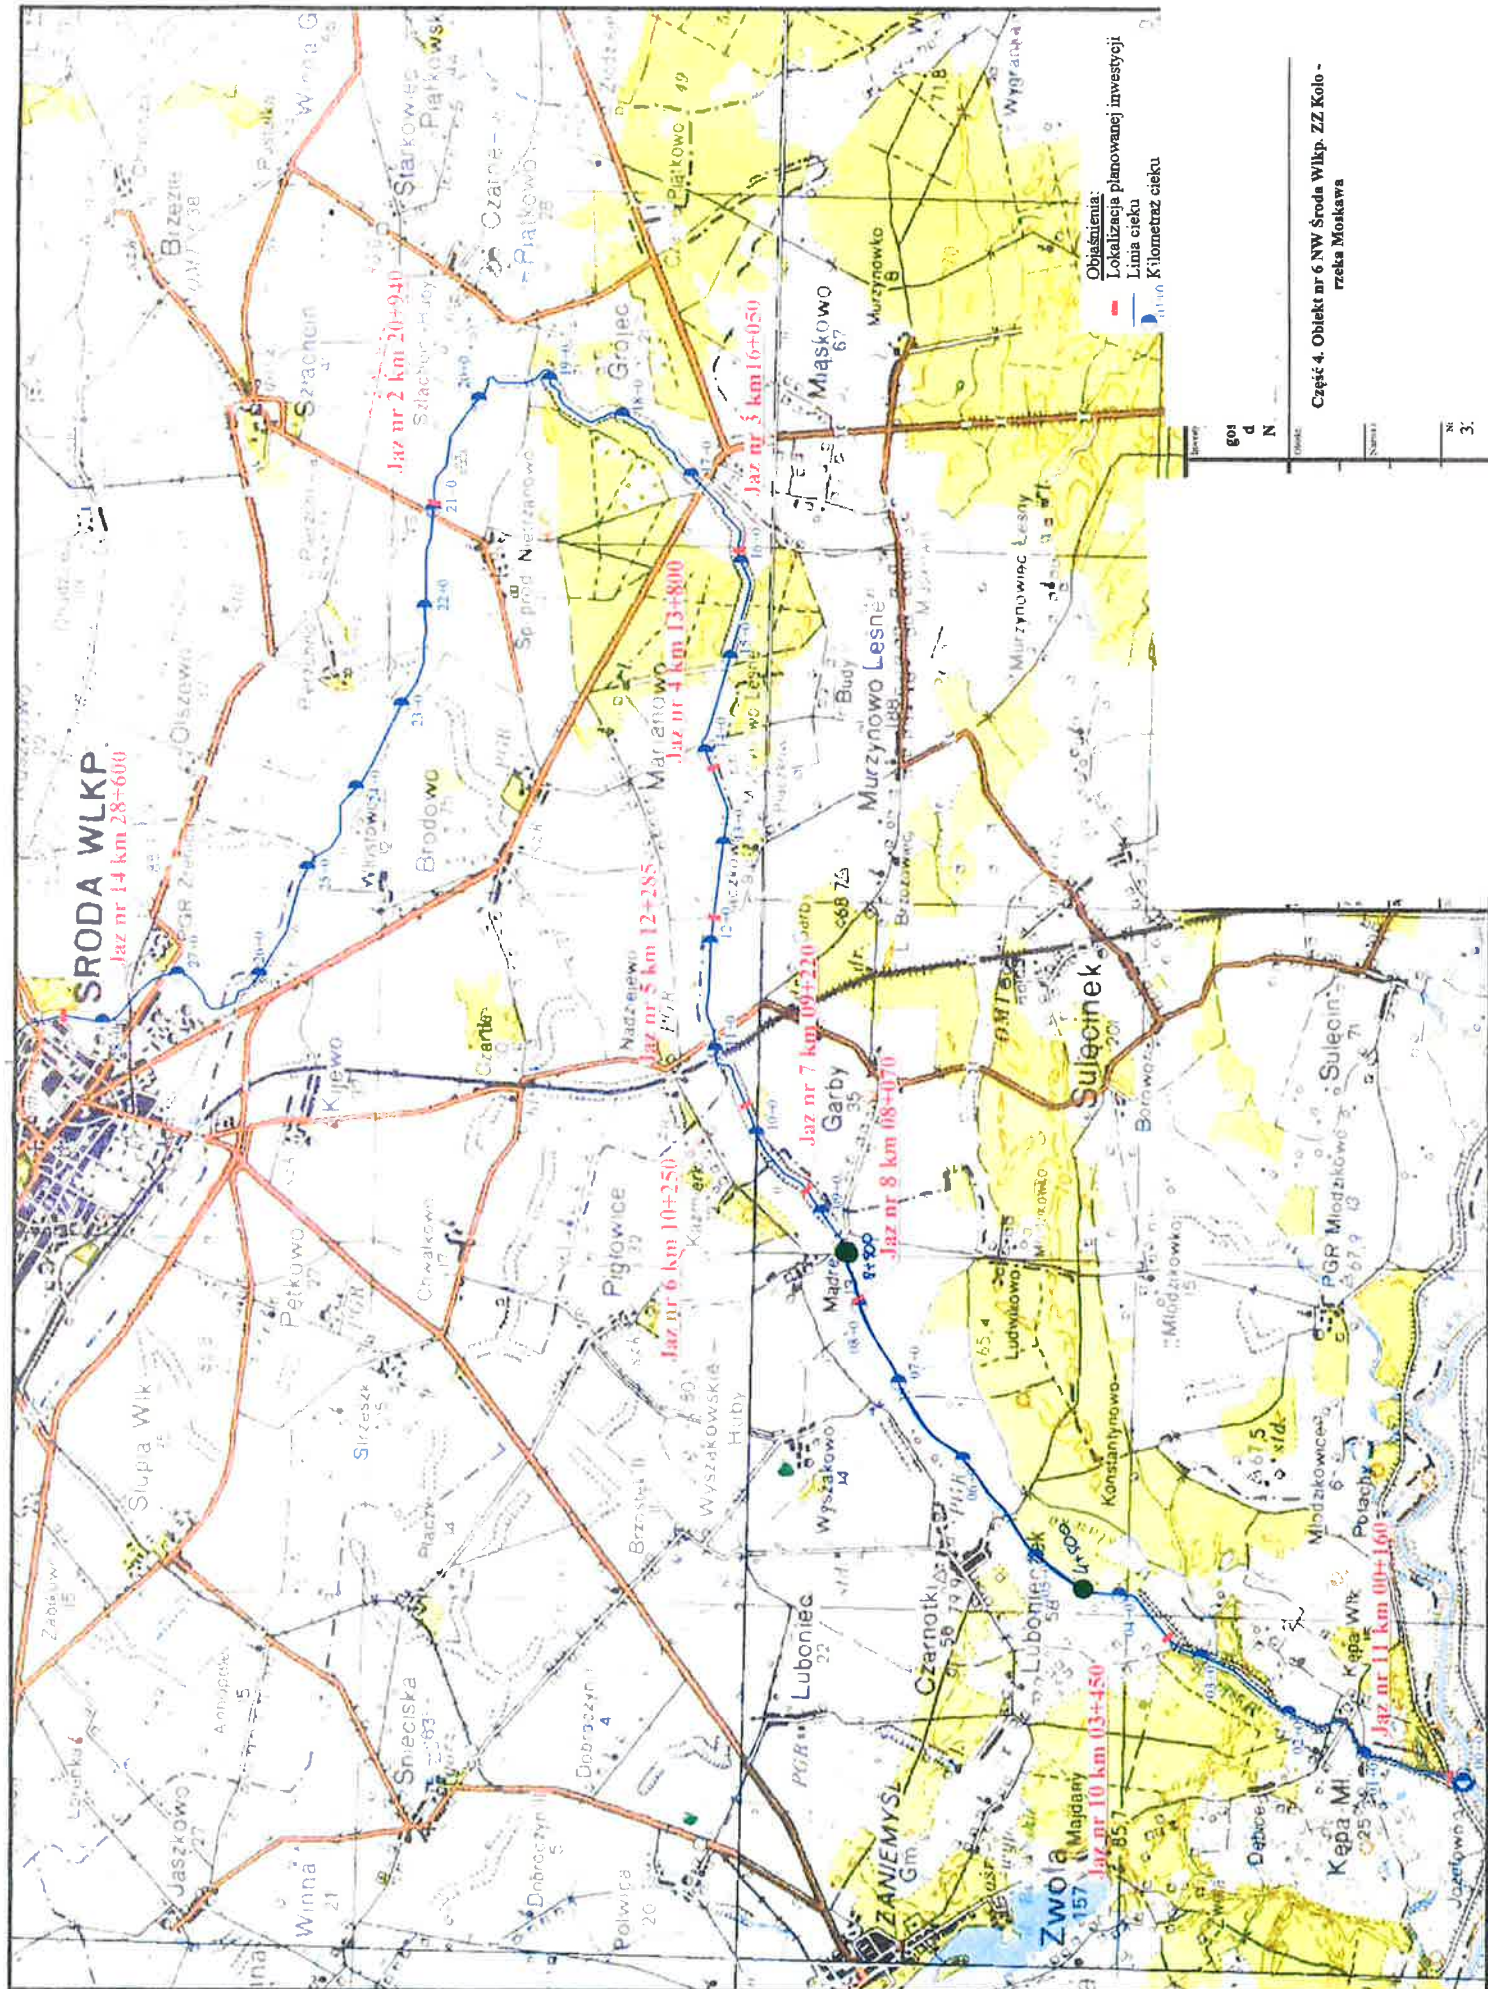

Część 4. Obiekt nr 6 NW Sroda Wlkp. ZZ Kolo -
 rzeka Moskawa

