

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zabudowa wyrwy w km 32+000 rz. Widawy

2. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45246000-3: Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

3. Lokalizacja

Uszkodzenie brzegu znajduje się w województwie dolnośląskim, powiat wrocławski, gmina Czernica Obręb Chrzastawa, dz. nr 2/5 i 5/3 współrzędne geograficzne 51.10046299776924, 17.26858659245562. Dojazd do miejsca możliwy z drogi gminnej Chrzastawa Wielka – Brzezia Łąka, zjazd przed mostem na rz. Widawie.

4. Opis uszkodzeń:

W wyniku wezbrania wody w rz. Widawie oraz powstaniu zatoru w rejonie prawego brzegu doszło do powstania wyrwy na brzegu lewym i osunięcia się gruntu z terenu działki będącej własnością prywatną, na fragmencie której znajduje się droga o nawierzchni nieutwardzonej, wykorzystywana przez właścicieli nieruchomości rolnych do uprawy pól.

5. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zabudowa wyrwy oraz usunięcie zatoru z prawego brzegu rzeki. Zakres zadania obejmuje:

- wykonanie palisady drewnianej na długości ~125 m, pale o długości 2,5 m, średnicy 10÷12 cm w rozstawie co 0,5 m, głębokość wbicia 2,0 m;
- wykonanie palisady „wewnętrznej” w celu prawidłowego mocowania faszyny - pale o długości 1,5 m, średnicy 6÷8 cm w rozstawie co 2,0 m;
- wykonanie faszynady, na długości palisady i wysokości ok 0,5 ÷ 0,5 m, szerokości 0, 3m
- zasypanie wyrwy;
- usunięcie roślinności oraz zatoru na prawym brzegu w rejonie wyrwy, udrożnienie koryta przy prawym brzegu;
- humusowanie odbudowanej skarpy koryta wraz z obsianiem mieszanką traw;
- wywóz i utylizacja gruntu i roślinności z obszaru prac;
- uporządkowanie terenu i wywóz odpadów.

Opis zamówienia sporządził: Aleksander Nych 27.09.2022 r.

6. Dokumentacja fotograficzna:


Fot. 1: Wyrwa na brzegu lewym w km 32+000 Widawy



Fot. 2: Wyrwa na brzegu lewym w km 32+000 Widawy



Rys. nr 1. Zakres prac – widok z góry

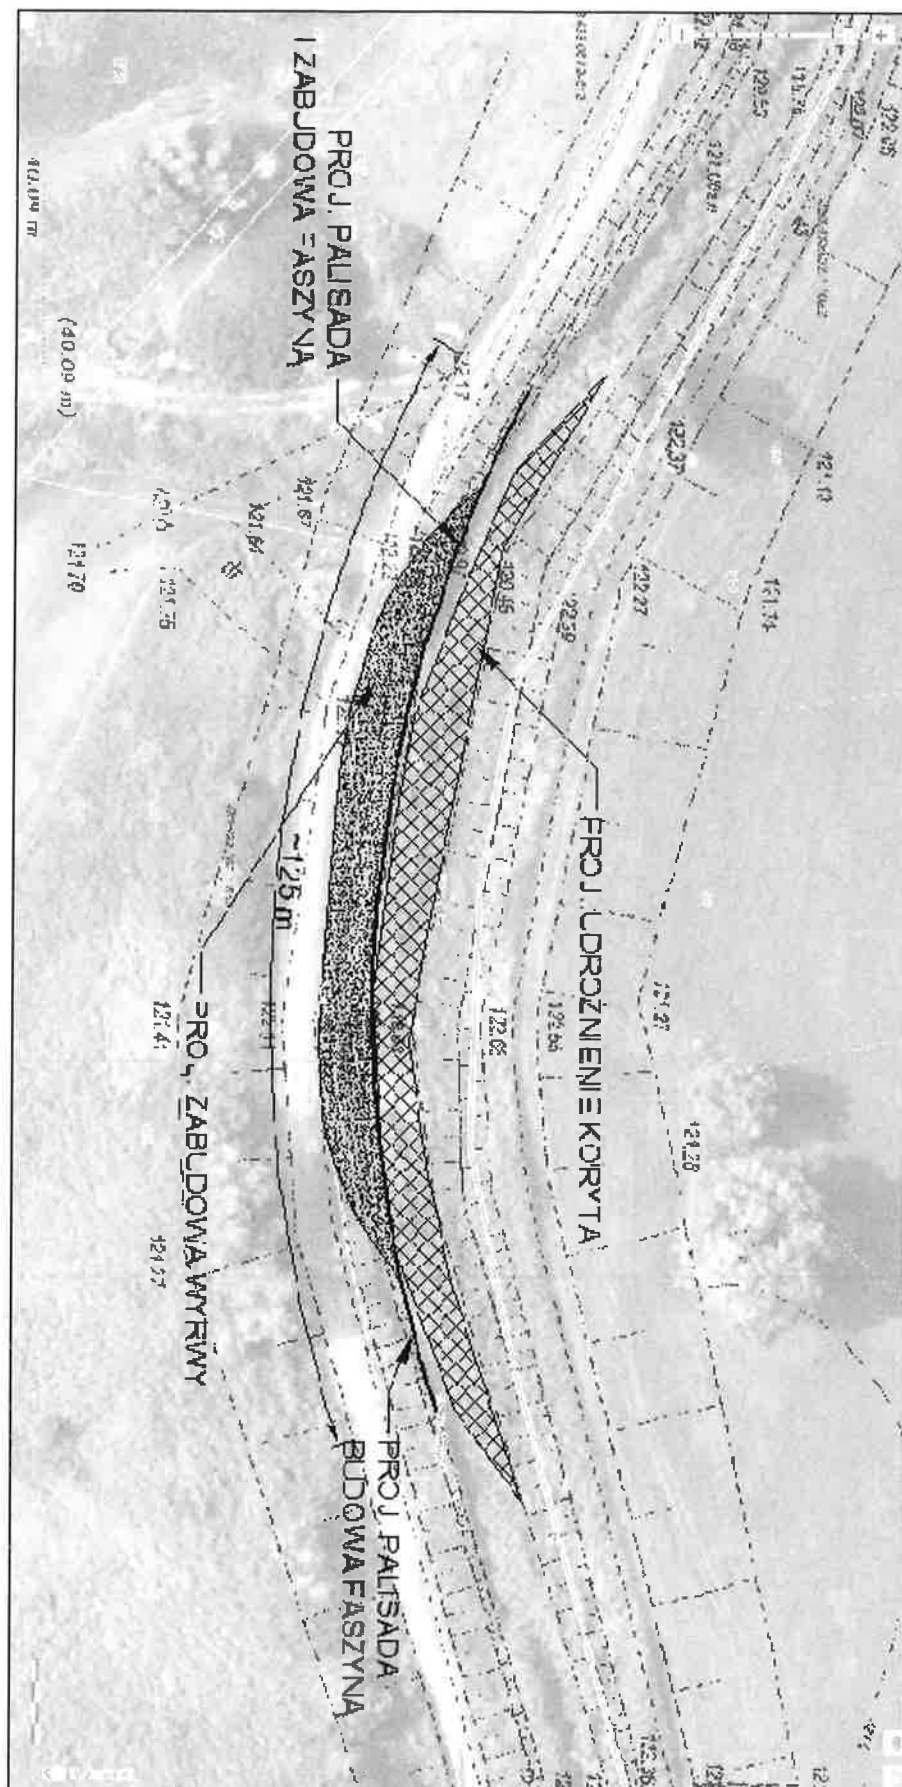

Rys. nr 2. Zakres prac – przekrój charakterystyczny zabudowy

