

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Przywrócenie prawidłowego stanu technicznego uszkodzonego wału p.powodziowego
Dąbie-Inoujście nad Jeziorem Dąbie”

Wspólny Słownik Zamówień CPV (kod oraz opis):

Główny przedmiot:

90721800-5 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami.

Dodatkowe przedmioty:

45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Zamawiający:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Stargardzie

Lokalizacja:

Teren Zarządu Zlewni w Stargardzie,
Obszar działania Nadzoru Wodnego w Goleniowie

Sporządziła:
Ewa Rukowicz

KIEROWNIK
Działu Utrzymania
Ewa Rukowicz
Ewa Rukowicz

Stargard, luty 2024 r.

Opis przedmiotu zamówienia

„Przywrócenie prawidłowego stanu technicznego uszkodzonego wału p.powodziowego Dąbie-Inoujście nad Jeziorem Dąbie”

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z przywróceniem prawidłowego stanu technicznego uszkodzonego wału p.powodziowego w celu zapewnienia: ochrony przed powodzią, które mają być wykonane zgodnie z załączonym przedmiarem prac i kosztorysem nakładczym. Wykonanie naprawy rozmytej skarpy odwodnej (m. Lubczyna) poprzez zabezpieczenie skarpy geowłókniną i narzutem kamiennym luzem z dużego kamienia oraz piaskiem luzem a także zabezpieczenia przecieku w stopie wału (m. Komarowo) w celu zapobiegnie dalszemu rozmywaniu skarpy i korpusu wału oraz uniknięcia awarii (przerwania wału).

2. Stan istniejący:

uszkodzenie wału p.powodziowego Dąbie-Inoujście na wysokości m. Lubczyna – rozmyta skarpa i na wysokości m. Komarowo – przeciek w stopie wału zostały zabezpieczone doraźnie poprzez ułożenie na geowłókninie worków z piaskiem.

3. Stan prawny:

Wał p. powodziowy stanowi własność Skarbu Państwa PGW WP.

Stanowi infrastrukturę p.powodziową oraz na korpusie wału znajduje się szlak rowerowy, który jest intensywnie użytkowany od maja do października.

4. Lokalizacja


Wał nad Jeziorem Dąbie „Dąbie – Inoujście” w km 0+000-22+597

Lokalizacja uszkodzeń:

Plan sytuacyjny 1
Wał nad Jeziorem Dąbie „Dąbie-Inoujście” w km 18+200÷18+312



Plan sytuacyjny 2
Wał nad Jeziorem Dąbie „Dąbie-Inoujście” w km 18+609÷20+420

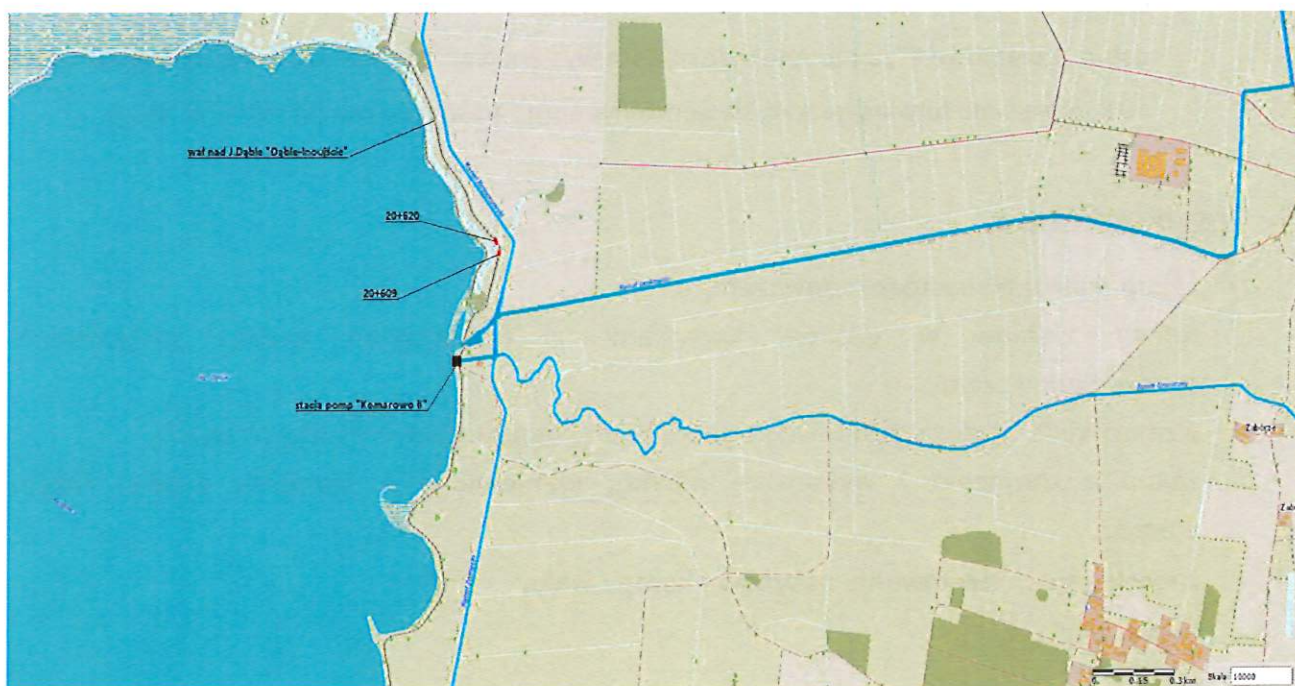

Plan sytuacyjny 3
Wał nad Jeziorem Dąbie „Dąbie-Inoujście” w km 22+492÷22+502



5. Warunki komunikacyjne

Dojazd do obiektu wał p.powodziowy „Dąbie-Inoujście” do m. Lubczyna, gmina Goleniów lub m. Borzysławiec, gmina Goleniów asfaltowymi drogami publicznymi.

- 1) dojazd do obiektu w m. Lubczyna ul. Żeglarską, a następnie ul. Topolową do wału p.powodziowego w km 16+600 wału, a następnie do miejsca występowania uszkodzeń po koronie wału (utwardzoną kruszywem mineralnym trasą rowerową po koronie wału);
- 2) dojazd do obiektu od strony m. Borzysławiec drogą gruntową w kierunku zachodnim do stacji pomp „Komarowo II”, a następnie do miejsca występowania uszkodzeń w kierunku północnym po koronie wału (utwardzoną kruszywem mineralnym trasą rowerową po koronie wału)

6. Prace do wykonania:

- zakup piasku gliniastego z dowozem,
- roboty ziemne w gruncie koparkami z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi,
- wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókniną na gruntach o niskiej nośności,
- zakup z dowozem i wykonanie narzutu kamiennego z kamienia dużego luzem z brzegu,
- zagęszczanie, plantowanie nasypów i korony wału,
- zakup worków.