

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I PRZEDMIAR PRAC

1. Nazwy i kody stosowane we wspólnym słowniku zamówień publicznych CPV.

Kod: 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

2. Nazwa zamówienia:

„Wykonanie prac konserwacyjnych na terenie Nadzorów Wodnych Strzelce i Drezdenko”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac zwanych dalej pracami utrzymaniowymi, związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym koryt rzek i kanałów w celu zapewnienia ochrony przed powodzią. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z załączonym przedmiarem prac.

Przewidywane prace utrzymaniowe polegają na:

- ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp,
- mechanicznym hakowaniu roślin korzeniących się w dnie.

Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną albo dwie części zamówienia.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia określają:

1. Część nr 1 Nadzór Wodny Strzelce Krajeńskie: Kanał Mirówka i Rzeka Stara Noteć

a) przedmiar prac


NW Strzelce Kraj. kanał Mirówka km 0+000 - 1+000 - rozmiar - 1,00 km

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarpy pasem 2x3 m w km 0+000 - 1+000	m2	6 000,000
2	kalkulacja własna - norma zakładowa	Mechaniczne hakowanie roślin korzeniących się w dnie przy szerokości lustra wody 3 m w km 0+000 - 1+000	m2	3 000,000

b) mapa pogładowa z naniesioną lokalizacją (kilometrażem) prac

2451e ka

Karel Hynčica
km 0000-1000

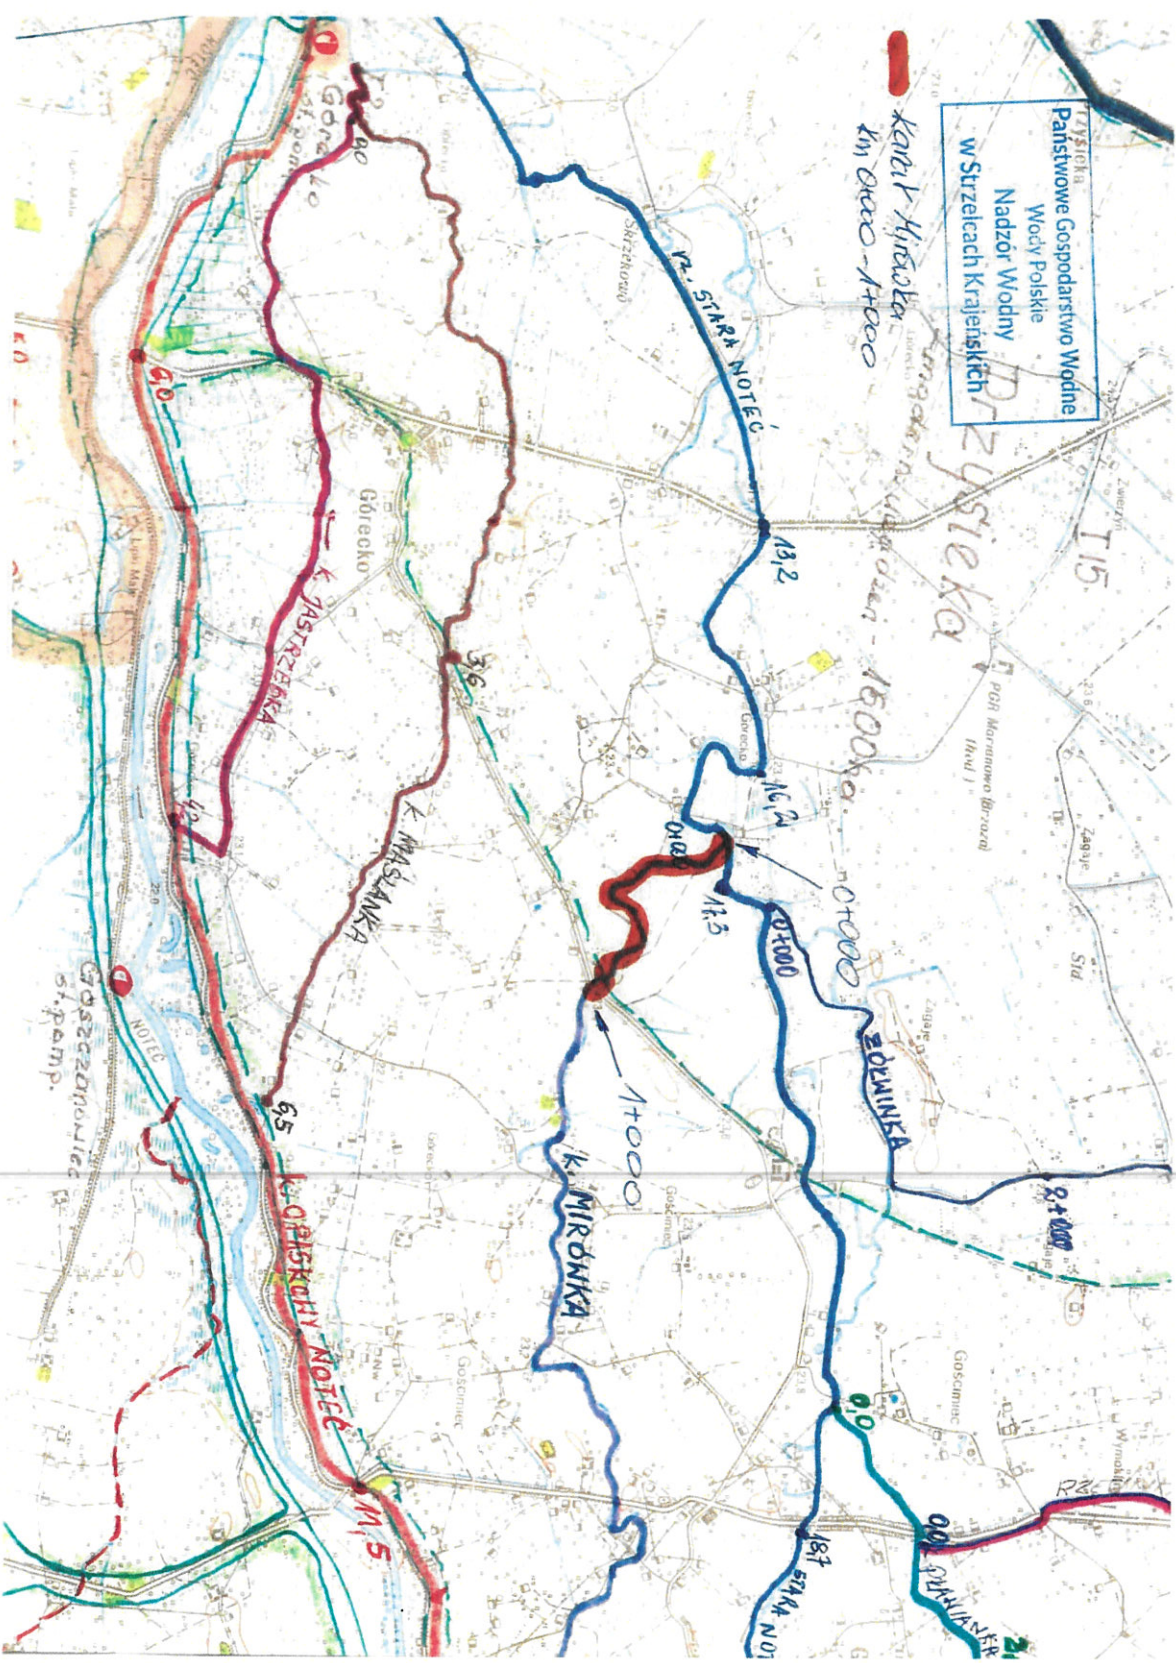


a) przedmiar prac

NW Strzelce Kraj. rzeka Stara Noteć km 12+000 - 17+500 - rozmiar - 5,50 km

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarpy pasem 3 m w km 12+000 - 17+500	m2	16 500,000
2	kalkulacja własna - norma zakładowa	Mechaniczne hakowanie roślin korzeniących się w dnie przy szerokości lustra wody 5 m w km 12+000 - 17+500	m2	27 500,000

b) mapa poglądowa z naniesioną lokalizacją (kilometrażem) prac

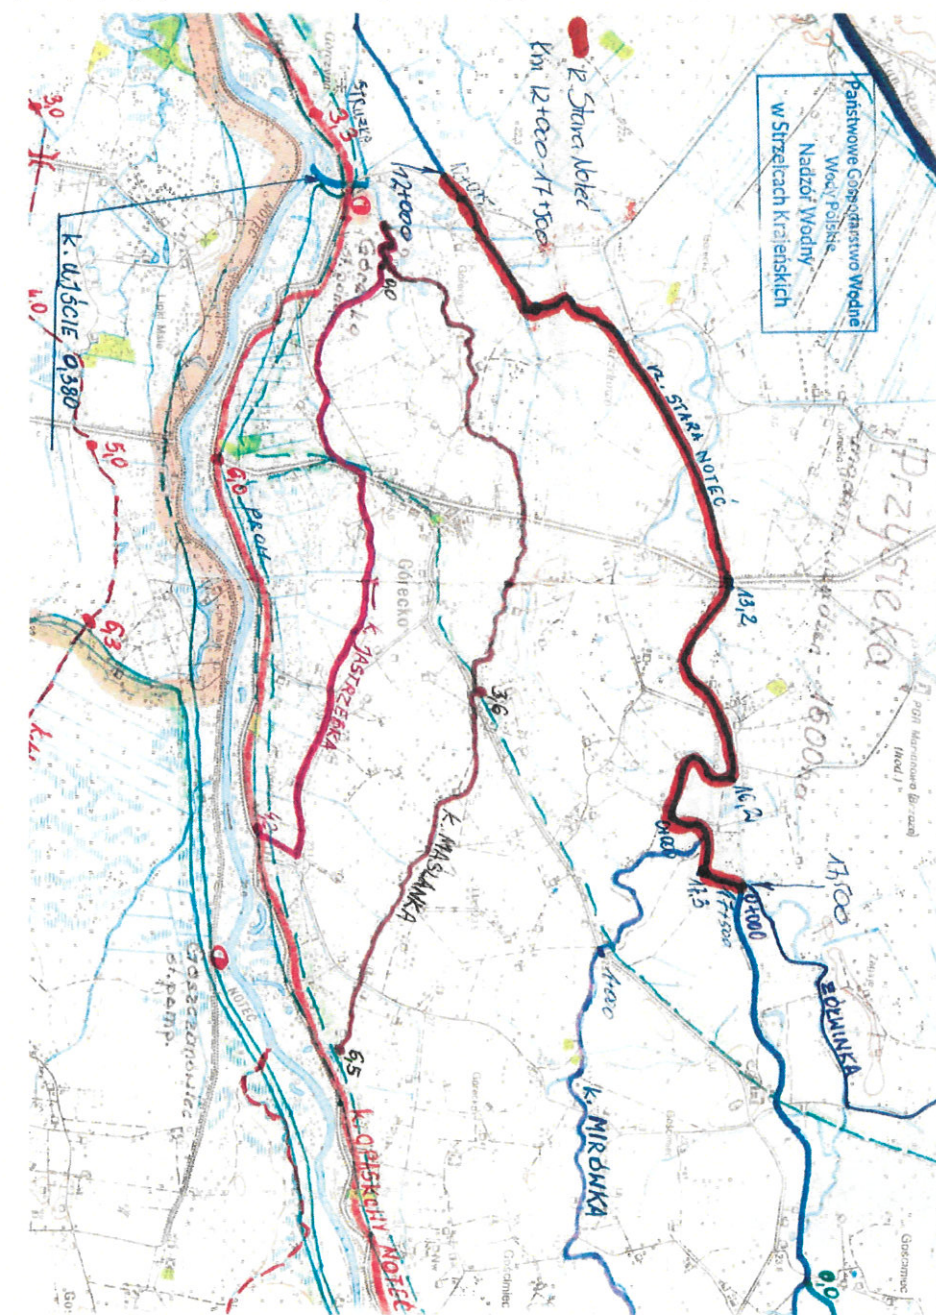


2. Część nr 2 Nadzór Wodny Drezdenko: Rzeka Miałą

a) przedmiar prac

NW Drezdenko- rzeka Miałą - km 26+800 - 24+800 - rozmiar - 2,00 km

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp pasem 2x3 m w km 26+800 - 24+800	m2	12 000,000
2	KNR 15-01 0115-08	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60 % w km 26+800 - 24+800 przy szerokości lustra wody 6 m	m2	12 000,000

b) mapa poglądowa z naniesioną lokalizacją (kilometrażem) prac

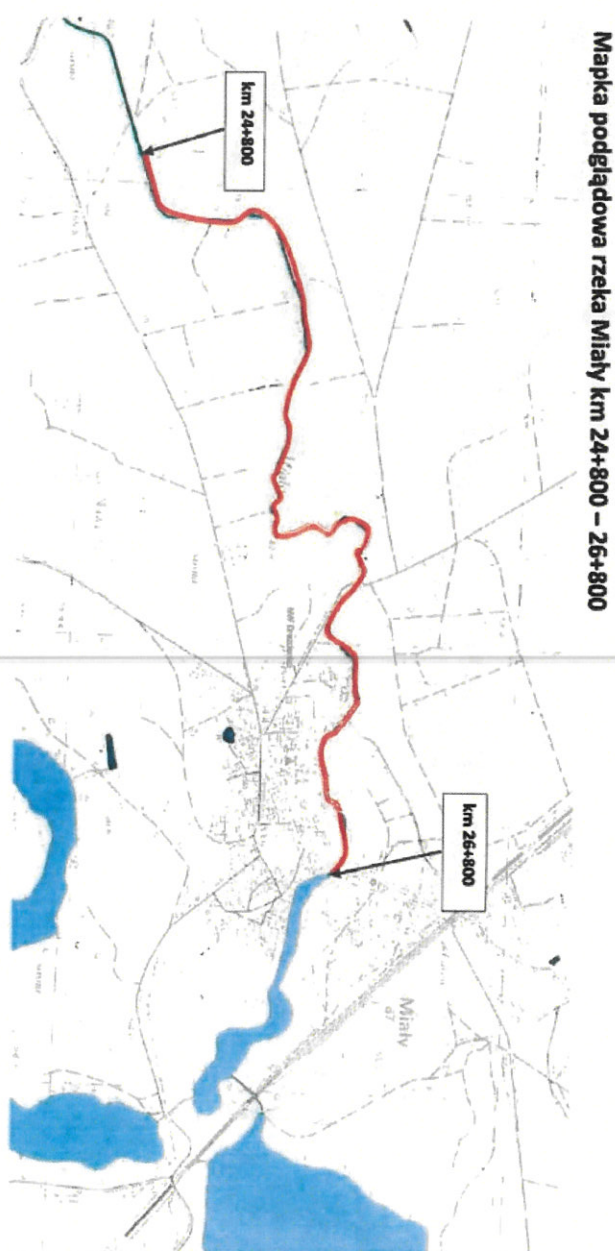

3. Termin wykonania zamówienia:

dla części nr 1: od dnia przekazania terenu prac w terminie 4 tygodni.

dla części nr 2: od dnia przekazania terenu prac w terminie 4 tygodni.

4. Kryteria oceny ofert:

Oferty będą oceniane na podstawie kryterium ceny: Cena - 100%

5. Prowadzenie prac:

- a) Przyjęte w przedmiarze prace winne być realizowane zgodnie z opisami w przedmiarach i zaleceniami inspektora nadzoru/nadzorującego pracownika nadzoru wodnego.
- b) Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie BHP obejmującym tego typu prace.
- c) W trakcie realizacji prac, wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska.
- d) Wykonawca zapewni na swój koszt wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia pracowników.
- e) Prace w zakresie konserwacji rzek, kanałów są pracami liniowymi. Wykonawca przemieszcza się wzdłuż konserwowanego cieku bez potrzeby jego wygradzenia, konieczności posiadania zaplecza budowy, posiadania projektu organizacji ruchu. Prace konserwacyjne na ciekach należy bezwzględnie rozpocząć od ujścia umożliwiając swobodny odpływ wody. W czasie trwania prac należy na bieżąco usuwać zbierające się w dnie porosty traw i inne zanieczyszczenia.
- f) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych znajdujących się w obrębie prac konserwacyjnych, takich jak kable, rurociągi etc. Wykonawca przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest zapoznać się z terenem – szczególnie z oznakowaniem instalacji technicznych występujących w obrębie konserwowanego cieku.
- g) Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość wykonanych prac.

6. Opis działań związanych z kontrolą i odbiorem prac:

Zgłoszenie o całkowitym zakończeniu prac na obiekcie i gotowości do odbioru prac, potwierdzone wpisem w dzienniku realizacji zadania utrzymaniowego o gotowości do odbioru potwierdzonym przez Inspektora nadzoru/nadzorującego pracownika NW, winno być dokonane przez Wykonawcę na piśmie skierowanym do Zamawiającego i powinno zawierać wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru przedmiotu umowy. Odbiór prac nastąpi w terminie do 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru. Przedstawiciele Zamawiającego dokonają odbioru prac, w tym ich oceny jakościowej na podstawie lustracji w terenie, zgodności wykonania prac z OPZ i przedmiarem prac oraz z przepisami prawa. Zamawiający może zakwestionować gotowość do odbioru z powodu wad lub usterek lub niewykonania części prac, w takim przypadku Wykonawca zgłasza ponownie gotowość do odbioru po wykonaniu zakwestionowanych prac lub usunięciu wad lub usterek. Maksymalny termin na usunięcie wad i usterek lub na niewykonanie części prac wynosi 7 dni i jest liczony od dnia, w którym Zamawiający wyznaczył termin na usunięcie wad i usterek lub na wykonanie pozostałych prac.

Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokół odbioru prac zostanie podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.