

NH NT

Nowy Sącz, 27.05.2021

Miejscowość i data

PGW Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Nowym Sączu

Imię i nazwisko lub nazwa (pieczęć) wnioskodawcy/pełnomocnika

33-300 Nowy Sącz, ul. Naściszowska 31

Adres wnioskodawcy/pełnomocnika do korespondencji lub adres jego siedziby

609 275 279; Jan.Sikora@wody.gov.pl

Numer telefonu kontaktowego/adres e-mail

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków

ZGŁOSZENIE

Na podstawie art. 118 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.), zgłaszam prowadzenie następujących działań¹:

☒ robót utrzymaniowych na śródlądowych wodach powierzchniowych (wymienionych w art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne z wyłączeniem działań wskazanych w art. 118b pkt 4 ustawy o ochronie przyrody), w tym:

☐ wykaszanie roślin z dna oraz brzegów śródlądowych wód powierzchniowych w terminie od 1 marca do 14 sierpnia,

☐ usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie śródlądowych wód powierzchniowych w terminie od 1 marca do 14 sierpnia,

☐ usuwanie drzew (których obwód pnia przekracza wielkość, o której mowa w art. 83f ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody)² i krzewów (których wiek przekracza 10 lat) porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód powierzchniowych,

☒ usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka,

☐ zasypywanie wyrw w brzegach i dnie śródlądowych wód powierzchniowych oraz ich zabudowę biologiczną – realizowane później niż 2 lata od momentu powstania wyrwy,

☒ udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie namulów i rumoszu,

☐ rozbiórka lub modyfikacja tam bobrowych oraz zasypywanie nor bobrów (jeżeli nie jest ono objęte zezwoleniem, wydanym na podstawie art. 56 ust. 1, 2 lub 2b, lub zarządzeniem, wydanym na podstawie art. 56a ustawy o ochronie przyrody) lub nor innych zwierząt w brzegach śródlądowych wód powierzchniowych,

☐ melioracji wodnych (o których mowa w dziale V, rozdziale 2, art. 95-210 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne),

☐ wydobywania z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, w ramach szczególnego korzystania z wód (o którym mowa w art. 34 pkt 8 i 389 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne),

☐ innych działań obejmujących roboty ziemne mogące zmienić warunki wodne lub wodno-glebowe (należy podać jakiego rodzaju):

Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.

¹ właściwie zaznaczyć

² zgłoszeniu podlega usuwanie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

- 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
- 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
- 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

Zgłoszone działania zlokalizowane będą³:

☒ na obszarach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 i 7-9 ustawy o ochronie przyrody*(należy podać jakich)*:

- ☐ park narodowy: Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.
- ☐ rezerwat przyrody: Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.
- ☐ park krajobrazowy: Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.
- ☒ obszar chronionego krajobrazu: Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu
- ☐ obszar Natura 2000: Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.
- ☐ stanowisko dokumentacyjne: Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.
- ☐ użytek ekologiczny: Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.
- ☐ zespół przyrodniczo-krajobrazowy: Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.

☐ w obrębie ochronnym wyznaczonym na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym *(należy podać jakim)*:

Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.

☒ w obrębie cieków naturalnych *(należy podać jakiego)*:

Potok Hałuszowski

1. Nazwa inwestycji:

Remont zabudowy regulacyjnej na pot. Hałuszowskim w km 0+000-0+060 w m. Hałuszowa, gm. Krościenko n/Dunajcem, pow. nowotarski, woj. małopolskie.

Czy inwestycja stanowi przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko⁴

☐ TAK ☒ NIE

Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.

Dla przedsięwzięcia wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach⁵

☐ TAK ☒ NIE

(Jeżeli tak, to należy wskazać organ który ją wydał oraz podać znak i datę decyzji)

przez Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. znak: Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. z dnia Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę.

Planowane przedsięwzięcie jest współfinansowane lub przewidywane jest ubieganie się o środki z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności Unii Europejskiej⁶

☐ TAK ☒ NIE

(Jeżeli tak, to podać z jakiego programu)

Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.

³ właściwe zaznaczyć


⁴ właściwe zaznaczyć – należy odnieść się do kwalifikacji przedsięwzięcia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71)

⁵ właściwe zaznaczyć

⁶ właściwe zaznaczyć

2. Lokalizacja planowanych działań (gmina, obręb, nr działek/kilometraż ciek):

Rys. 1. Planowane prace na pot. Hałuszowskim w km 0+000-0+060 w m. Hałuszowa

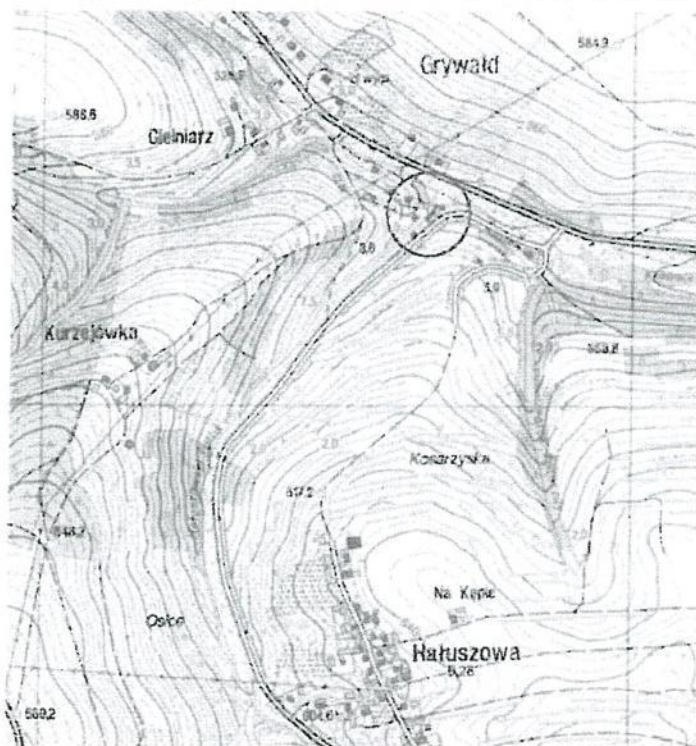

W ramach niniejszego zadania prace będą prowadzone na odcinku koryta pot. Hałuszowskiego w km 0+000-0+060 w m. Hałuszowa, gm. Krościenko n/Dunajcem. Przedmiotowy odcinek koryta ciek jest uregulowany – posiada zabudowę regulacyjną w formie żłobu kamiennie – betonowego oraz stopień wlotowy. Dokładna data powstania zabudowy jest nieznana. Z uwagi na podobieństwo zastosowanych materiałów i technologii wykonania do zabudowy regulacyjnej na sąsiednich ciekach - pot. Krośnica w m. Krośnica i pot. Lubań w m. Grywałd data powstania zabudowy na pot. Hałuszowski szacowana jest na lata 1912-1935.

Pomiary i obserwacje terenowe wykonane przez pracowników PGW Wody Polskie w maju 2021 r. wykazały, iż:

1. powierzchnia żłobu i korpus stopnia jest porośnięta, występują ubytki bruku kamiennego,
2. w przekroju żłobu występują przeszkody – rumosz kamienny wraz z odpadami i materiałem ziemnym,
3. w konstrukcji stopnia występują poważne ubytki, mające bezpośredni wpływ na jego stan techniczny.

Przedmiotowy odcinek koryta pot. Hałuszowskiego objęty zadaniem utrzymaniowym stanowią m.in. dz. ew. nr: 258 położona w obrębie ewidencyjnym 0002 Hałuszowa, jednostka ewidencyjna 12106_2 Krościenko nad Dunajcem, pow. nowotarski, woj. małopolskie – stanowiące własność Skarbu Państwa w administracji PGW Wody Polskie.

Prace utrzymaniowe będą prowadzone w obrębie jednolitej części wód (JCW) o nazwie „Krośnica” kod: PLRW 2000721419729. Stanowi ona silnie zmienioną część wód.

Przedmiotowy odcinek koryta pot. Hałuszowskiego, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr XXXVII/233/2006 Rady Gminy Krośienko nad Dunajcem z dnia 28.003.2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krośienko nad Dunajcem - Hałuszowa jest położony na obszarach oznaczonych symbolem 69WS – Tereny wód powierzchniowych oraz 45 RZ – Tereny zieleni.

Poniżej zamieszczona została dokumentacja fotograficzna z dnia 19.05.2021 r., w którym pracownicy PGW WP szacowali przedmiar prac koniecznych do wykonania.



Fotografia 1. pot. Hałuszowski w km 0+000-0+060 w m. Hałuszowa – widok na stopień wlotowy od strony wody dolnej.



Fotografia 2. pot. Hałuszowski w km 0+000-0+060 w m. Hałuszowa – widok na żłób w kierunku wody dolnej.



Fotografia 3. pot. Hałuszowski w km 0+000-0+060 w m. Hałuszowa – widok na żłób w kierunku wody dolnej



Fotografia 4. pot. Hałuszowski w km 0+000-0+060 w m. Hałuszowa – widok na żłób w kierunku wody górnej

3. Cel i zakres działań⁷:

Celem wykonania prac utrzymaniowych dla przedmiotowego zadania jest:

- remont zabudowy regulacyjnej, polegająca na uzupełnieniu ubytków w konstrukcji stopnia i żłobu,
- przywrócenie drożności budowli regulacyjnej,

Zakres prac utrzymaniowych dla przedmiotowego zadania przedstawia się następująco:

- usunięcie materiału żwirowego i odpadów zalegających w dnie i na ścianach żłobu wraz z utylizacją o kubaturze 9,80 m³,
- oczyszczenie powierzchni żłobu oraz korpusu stopnia z porostów metodą hydrodynamiczną oraz usunięcie humusu i luźnych spoin przy użyciu drobnych narzędzi ręcznych na powierzchni 149,0 m²,
- uzupełnienie ubytków w konstrukcji żłobu oraz stopnia wraz ze spoinowaniem - bruk kamienny gr. 20-40cm na podbudowie z betonu C25/30 na powierzchni 42,0 m²,
- uzupełnienie betonu w konstrukcji stopnia - beton C25/30 o kubaturze 6,0 m³,
- uzupełnienie ubytków spoinowania w konstrukcji żłobu i stopnia na łącznej powierzchni 149,0 m².

⁷ w przypadku działań, o których mowa w art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, jeżeli jest to możliwe – należy także wskazać termin i zakres działań objętych zgłoszeniem, prowadzonych w przeszłości na obszarze, którego dotyczy zgłoszenie

4. Sposób prowadzenia działań (technologia prowadzenia prac; warunki prowadzenia robót wynikające z potrzeby ochrony wartości przyrodniczych terenu):

Prace w obrębie zabudowy regulacyjnej będą prowadzone ręcznie przy użyciu narzędzi budowlanych oraz przy użyciu sprzętu mechanicznego – minikoparki oraz samochodów przystosowanych do przewozu materiałów potrzebnych do wykonania prac remontowych.

W ramach w/w prac zostaną wykorzystane następujące materiały budowlane:

- beton hydrotechniczny C25/30 – do wykonania podbudowy pod bruk kamienny, uzupełnieniu ubytku w konstrukcji stopnia,
- bruk kamienny, naturalny – do wykonania uzupełnienia ubytków w konstrukcji żłobu i stopnia.

Zastosowane zostaną następujące warunki prowadzenia prac chroniące środowisko:

- Korzystanie i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z wykonywaniem prac utrzymaniowych.
- Oszczędne korzystanie z terenu, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w siedliska przyrodnicze.
- Ograniczenie do minimum czasu pracy silników spalinowych maszyn i samochodów budowy na biegu jałowym.
- Stosowanie sprzętu, maszyn i pojazdów sprawnych technicznie tak, aby nie następowały niekontrolowane wycieki substancji napędowych, a tym samym zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego.
- Zapewnienie na terenie placu budowy odpowiedniej ilości stosownych środków do natychmiastowej neutralizacji w przypadku ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych.
- W miejscu wykonywania prac remontowych wydzielenie miejsc postojowych sprzętu budowlanego i awaryjnych napraw sprzętu w sposób gwarantujący ochronę powierzchni ziemi i środowiska gruntowo-wodnego.
- Prowadzenie prac remontowych przy zastosowaniu systemu grodz z worków z wypełnieniem materiałem ziemnym, celem niedopuszczenia do przedostania się mleczka betonowego do wód płynących. W miejscu wykonanej grodzi na czas prowadzenia prac konserwacyjnych wody pot. Hałuszowskiego zostaną ujęte w przewody rurowe o odpowiedniej średnicy i przeprowadzone bezinwazyjnie przez odcinek objęty w danym momencie pracami.
- Powiadomienie użytkownika obwodu rybackiego Dunajec nr 3 (PZW okręg Nowy Sącz) o zamiarze prowadzenia prac.

5. Termin prowadzenia działań⁸ (określić planowany termin rozpoczęcia działań i przewidywany czas ich trwania):

Realizacja zadania związanego z wykonaniem prac remontowych na pot. Hałuszowskim w km 0+000 – 0+060 w m. Hałuszowa zaplanowana jest w terminie lipiec – listopad 2021 r.

6. Informacje dodatkowe np. o terenie planowanych robót (opis terenu prac i obszaru na który będą one oddziaływać pod względem przyrodniczym w tym np. dane na temat występowanie gatunków zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną oraz ich siedlisk, obecność chronionych siedlisk przyrodniczych, tarlisk, zimowisk, przeplawek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych itp.):

Przedmiotowy odcinek koryta pot. Hałuszowskiego w m. Hałuszowa wchodzi w skład obwodu rybackiego Dunajec nr 3, którego użytkownikiem jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Inwalidów Wojennych 14.

Na przedmiotowym odcinku pot. Hałuszowskiego nie były w ostatnich latach prowadzone prace o charakterze remontowym i utrzymaniowym.

Konieczność wykonania prac na przedmiotowym odcinku koryta pot. Hałuszowskiego wynika ze stanu technicznego zabudowy regulacyjnej oraz obowiązku określonego w art. 61 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).

Zadanie zostało ujęte w „Programie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną” na rok 2021 – numer tematu F314.

Osoba do kontaktu – Jan Sikora – PGW WP ZZ w Nowym Sączu - tel. 609 275 279

Wnioskuje o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec planowanych działań⁹:

☒ TAK

☐ NIE

Z-CA DYREKTORA
Zarządu Ziemni w Nowym Sączu


Agata Kamińska

.....
Pieczęć i podpis wnioskodawcy/pelnomocnika

⁸do prowadzenia zgłoszonych działań można przystąpić jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia regionalny dyrektor ochrony środowiska nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu; lecz nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia

⁹ właściwe zaznaczyć

Załączniki do zgłoszenia¹⁰:

- ☐ Ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, lub jej uwierzytelniona kopia (w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko)¹¹
- ☒ Mapa pogładowa z zaznaczonym terenem inwestycji i zakresem planowanych działań
- ☐ Dodatkowe informacje dotyczące planowanych robót (np. karta informacyjna przedsięwzięcia, wyciąg z projektu budowlanego lub operatu wodnoprawnego, wyniki inwentaryzacji przyrodniczych, dokumentacja fotograficzna itp.)
- ☐ Pełnomocnictwo (w przypadku występowania przez pełnomocnika)
- ☐ Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa
- ☒ Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu

Informacje dotyczące opłaty skarbowej:

- 1) Zgodnie z Częścią IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17 zł.
- 2) Zgodnie z Częścią II Nr 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej za wydanie zaświadczenia pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17 zł.
- 3) Opłatę skarbową należy wносить na rachunek Urzędu Miasta Krakowa nr konta 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000
- 4) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo należy dołączyć do zgłoszenia
- 5) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia należy dostarczyć po upływie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, jeżeli Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie nie wniesie w tym terminie sprzeciwu – prosimy o wcześniejsze potwierdzenie braku sprzeciwu pod nr tel. 12-61-98-141 (RDOŚ Kraków), 14-69-63-312 (Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie) lub 18-44-60-908 (Wydział Spraw Terenowych w Starym Sączu)
- 6) Od opłaty skarbowej zwolnione są jednostki, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

¹⁰ właściwe zaznaczyć

¹¹ zgłoszenia nie wymagają działania przewidziane do realizacji w ramach przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w trakcie której uzgodniono realizację przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska tj. przedsięwzięć dla których istniał/stwierdzono obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko;

Mapa poglądowa

skala 1: 1000

Remont zabudowy regulacyjnej na pot. Hałuszowskim w km 0+000–0+060 w m. Hałuszowa,
gm. Krościenko n/Dunajcem, pow. nowotarski, woj. małopolskie



Zakres prac:

- usunięcie materiału żwirowego i odpadów zalegających w dnie i na ścianach złobu wraz z utylizacją o kubaturze 9,80 m³,
- oczyszczenie powierzchni złobu oraz korpusu stopnia z porostów metodą hydrodynamiczną oraz usunięcie humusu i luźnych spoin przy użyciu drobnych narzędzi ręcznych na powierzchni 149,0 m²,
- uzupełnienie ubytków w konstrukcji złobu oraz stopnia wraz ze spoinowaniem – bruk kamienny gr.20–40cm na podbudowie z betonu C25/30 na powierzchni 42,0 m²,
- uzupełnienie betonu w konstrukcji stopnia – beton C25/30 o kubaturze 6,0 m³,
- uzupełnienie ubytków spoinowania w konstrukcji złobu i stopnia na łącznej powierzchni 149,0 m².

