

Opis przedmiotu zamówienia

KZGW/KOR/296/2021

Nazwa postępowania: *Realizacja usług oklejenia folią mleczną/szronioną szyb, drzwi i szklanych ścianek działowych, wykonanie wraz z montażem szyldu z logo nad wejściem głównym, wykonanie wraz z montażem oznaczeń, tabliczek imiennych oraz kieszeni plexi na informacje o pomieszczeniach (nr pokoju, imiona i nazwiska pracowników) oraz montaż i wykonanie tablic informacyjnych w recepcji budynku w ramach identyfikacji wizualnej pomieszczeń i budynku siedziby PGW Wody Polskie – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa.*

Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa

I. Warunki realizacji zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest : *Oklejenie szyb, wykonanie wraz z montażem oznaczeń, tabliczek imiennych, logo oraz kieszeni plexi na informacje o pomieszczeniach, w ramach identyfikacji wizualnej pomieszczeń w siedzibie PGW Wody Polskie - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, w Warszawie, w następujących lokalizacji:*

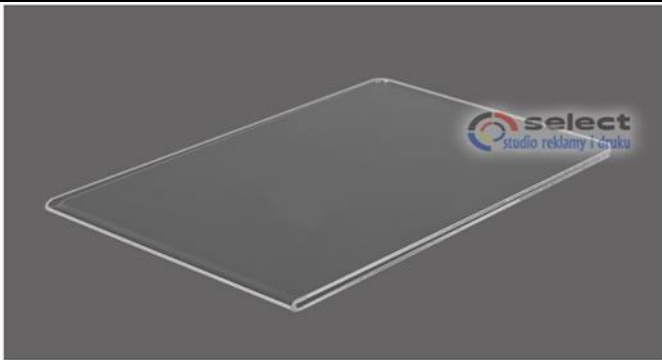
siedziba PGW Wody Polskie KZGW, lokalizacja przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa

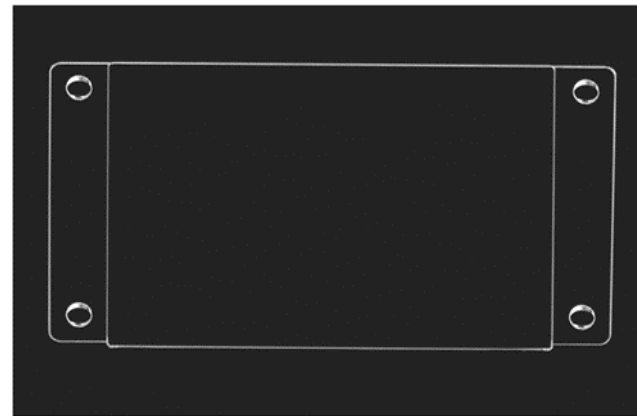
2. Szczegółowy wykaz i opis elementów zamówienia, wraz ze wskazaniem wymaganych ilości, znajduje się w sekcji II niniejszego załącznika – *Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia.*
3. Wykonawca wykona i dostarczy wszelkie elementy niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia oraz dokona ich montażu w ramach wynagrodzenia umownego, do siedziby Zamawiającego, wskazanej w pkt.1.
4. Wykonawca rozpocznie realizację zamówienia w terminie do 2 dni roboczych od dnia zaakceptowania projektu graficznego, o którym mowa w pkt. 6.
5. Dostawa będzie zrealizowana w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego mailowo o planowanym terminie realizacji. Zamawiający ma prawo zakończyć realizację w danym dniu roboczym, jeśli działania Wykonawcy przedłużą się powyżej godz. 15.00 – niezależnie od zaistniałych przyczyn opóźnienia. Wykonawca jest wówczas zobowiązany do zabezpieczenia elementów znajdujących się na terenie obiektu Zamawiającego i uprzątnięcia miejsca pracy do momentu kontynuowania realizacji w kolejnym dniu roboczym.
6. Wykonawca przedstawi projekt graficzny w postaci kompletu wizualizacji docelowego wyglądu zrealizowanego zamówienia, do akceptacji przez Zamawiającego, nie później niż 7 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedstawienia uwag do przedstawionego projektu oraz dokonania weryfikacji zrealizowanej usługi podczas jej odbioru na podstawie zaakceptowanego projektu.
7. Zamawiający wyznaczy osobę do nadzorowania wykonywania przedmiotu zamówienia, która również dokona odbioru wykonanej usługi.

8. Wykonawca w każdym dniu realizacji zamówienia zapewni udział osoby nadzorującej (koordynatora), do której zadań będzie należała w szczególności organizacja pracy Wykonawcy na terenie miejsca realizacji, zaplanowanie poszczególnych etapów wykonania, dokonanie ewentualnego zabezpieczenia elementów do montażu, a także kontakt i uzgodnienia na miejscu realizacji z przedstawicielem Zamawiającego oraz informowanie o aktualnym stanie realizacji poszczególnych etapów przedmiotu Umowy. Wyznaczona osoba musi posiadać odpowiednie kompetencję, wiedzę na temat przedmiotu i warunków Umowy i umiejętności zawodowe konieczne do prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia nadzoru i kontroli nad zgodnością realizacji z zapisami Umowy.
9. Wykonawca w składanej przez siebie ofercie musi podać cenę, która uwzględnia wszelkie koszty realizacji danego elementu, tj. koszt materiałów oraz koszty montażu i wykonania wszelkich wymaganych przy danym elemencie czynności.
10. Wszystkie elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia muszą być wykonane zgodnie z wytycznymi w Księdze Znaku PGW WP, zwłaszcza w przypadku kolorystyki oraz proporcji elementów identyfikacji wizualnej. Księga Znaku stanowi załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

UWAGA: zdjęcia poglądowe przedstawione w sekcji *II Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia* stanowią jedynie informację dla Wykonawcy, przedstawioną w celu uzyskania jak najdokładniejszego opisu przedmiotu zamówienia i należy je traktować orientacyjnie, a nie jako przedstawienie jedynego możliwego obrazu wymaganych efektów realizacji zamówienia.

II. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia

Lp.	Nazwa produktu	Opis produktu	Jedn. miary	Wymagana ilość	Zdjęcie poglądowe
1.	2.	3.	4.	.	
1.	FOLIA mleczna/szroniona	– montaż: przyklejana na elementach szklanych tj. szklanych drzwiach, szklanych ściankach działowych, – kolor: mleczna/szroniona – wymiary: szerokość foli 1,5 m, – Informacja: naklejka/wycięte litery /logo z tego samego materiału, co folia do oklejenia wg książki znaku i/lub projektu graficznego Całkowity pomiar powierzchni do zaklejenia folią wynosi około 268,20 m²	m ²	269,00	
2.	TABLICZKI INFORMACYJNE	– zawartość: imiona i nazwiska osób w danym pokoju – montaż: przy drzwiach lub na drzwiach, w zależności od warunków dostępności miejsca na montaż; mocowanie: taśma dwustronna montażowa, – wymiary: A5 lub podobne, tj. 200-210 wysokość, 140-148 szerokość – miejsce na informację: kartka wsuwana w kieszonkę, wymiana treści bez potrzeby demontowania całości,	szt.	250	

Lp.	Nazwa produktu	Opis produktu	Jedn. miary	Wymagana ilość	Zdjęcie poglądowe
		– materiał: plexi bezbarwna o grubości co najmniej 2 mm – brzegi: gładkie, szkliste, cięte laserem, niewidoczne miejsce gięcia wzdłuż krótszej krawędzi Dodatkowo: logo PGW WP umieszczone w górnym rogu tabliczki - naklejka lub nadruk na stałe			
3.	TABLICZKI NUMERACYJNE	– zawartość: numer pokoju – montaż: nad drzwiami (futoryna lub ściana) wraz z nadrukiem/naklejeniem logo PGW WP; mocowanie: taśma dwustronna lub wkręty, – wysokość: 60-70 mm, – szerokość: 180-200 mm, – miejsce na informację: kartka wsuwana w kieszonkę lub stały nadruk – materiał: plexi bezbarwna o grubości co najmniej 2 mm – brzegi: gładkie, szkliste, cięte laserem, niewidoczne miejsce gięcia wzdłuż szerszej krawędzi Dodatkowo: logo PGW WP umieszczone w górnym rogu tabliczki - naklejka lub nadruk na stałe.	szt.	250	

Lp.	Nazwa produktu	Opis produktu	Jedn. miary	Wymagana ilość	Zdjęcie poglądowe
4.	TABLICZKI VIP DLA ZARZĄDU	– wysokość: 110-120 mm; – szerokość: 170-190 mm – sposób naniesienia informacji: grawerowana/wycinana – materiał 1 warstwa: płyta kompozytowa dibond szczotkowany lub inny typowy dla tabliczek VIP – materiał 2 warstwa: płyta z plexi gr 2-3 mm o odpowiednio większych wymiarach (pokrycie dolnej warstwy) , grubości co najmniej 2 -3 mm, – brzegi: gładkie, cięte laserem, – montaż: na dystansach od 2 do 4 szt. – wymiary napisów: logo zgodnie z księgą znaku i/lub projektem graficznym – sposób naniesienia informacji: grawerowana/wycinana; Dodatkowo: logo PGW WP umieszczone na środku lub w górnym rogu tabliczki - grawerowane lub wycinane na stałe	szt.	6	
5.	NAPISY/NAKLEJKI NA PANELACH PRZY MODUŁACH	– materiał: folia lub inny, typowy do tego typu realizacji – logo: wymiary zgodnie z księgą znaku i/lub projektem graficznym – wymiary napisów: zgodnie z księgą znaku i/lub projektem graficznym Dodatkowo: logo PGW WP umieszczone w górnym rogu tabliczki - naklejka lub nadruk na stałe	tablica/panel do oklejenia	27	

Lp.	Nazwa produktu	Opis produktu	Jedn. miary	Wymagana ilość	Zdjęcie poglądowe
6.	SZYLD Z LOGO NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM	– materiał: płyta kompozytowa dibond, materiał typowy do tego typu realizacji – wysokość: 50 cm, – długość: 690 cm, – szerokość: 2-3 cm, – wymiary napisów: zgodnie z księgą znaku i/lub projektem graficznym – montaż: nad drzwiami wejścia głównego	szt.	1	
7.	TABLICA INFORMACYJNA W RECEPCJI BUDYNKU – wykonanie napisów	– materiał: folia lub inny, typowy do tego typu realizacji – logo: wymiary zgodnie z księgą znaku i/lub projektem graficznym – wymiary: zgodnie z księgą znaku i/lub projektem graficznym – montaż: recepcja budynku, Dodatkowo: logo PGW WP umieszczone w górnej części tablicy - naklejka	Liczba tabliczek na tablicy zbiorczej	24	